


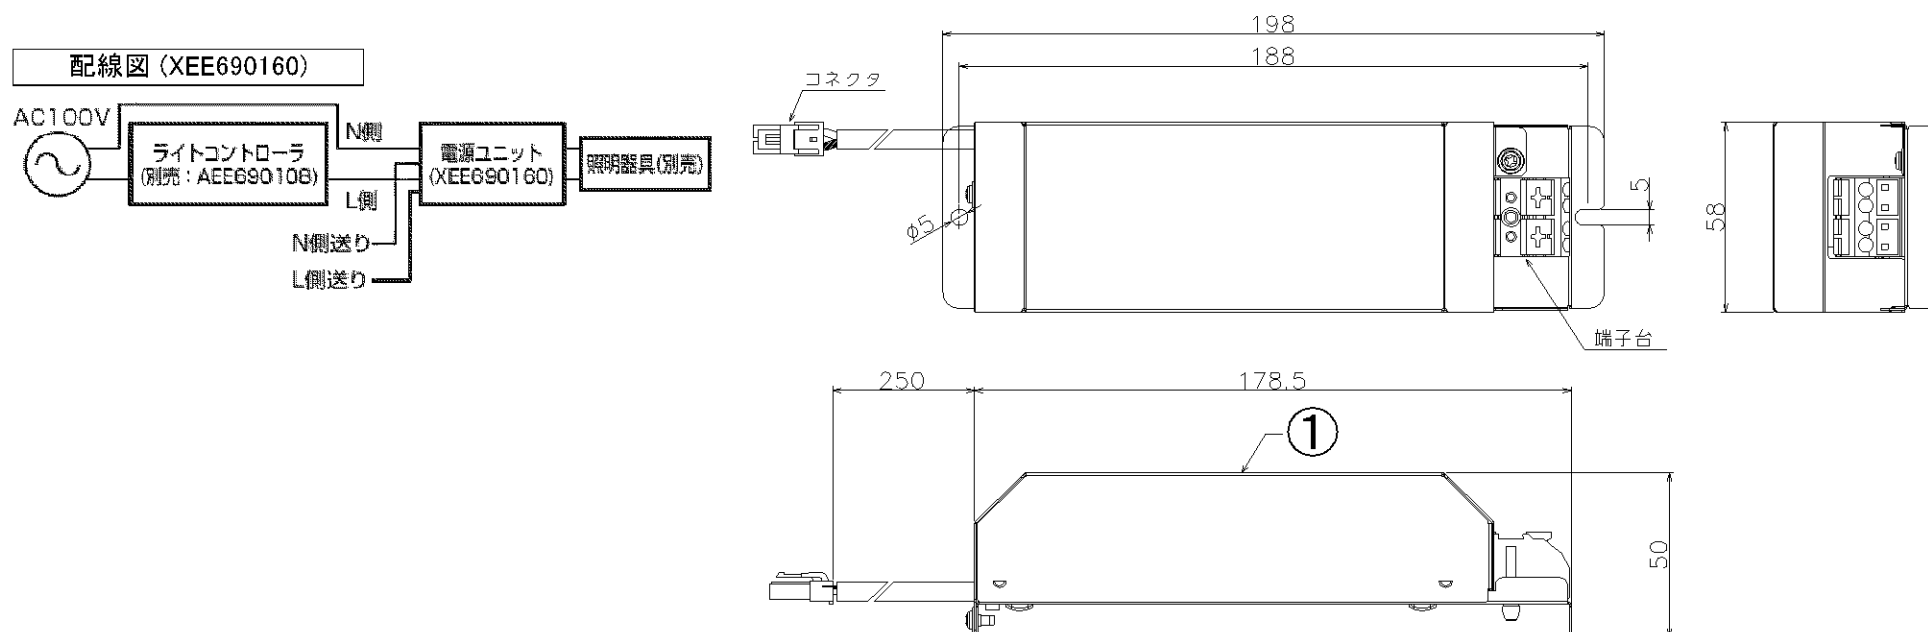

【△安全に関するご注意】

- ・指定のLEDモジュール以外は使用しないでください。
- ・電源ユニットの取付けは、説明書に従い確実に行ってください。
- ・ライトコントローラなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず指定のライトコントローラをご使用ください。
- ・この電源ユニットは非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
→火災・感電の原因になります。
- ・断熱材、防音材で器具をおおわないでください。
→火災の原因になります。
- ・住宅での断熱施工天井では使用できません。
- ・周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。

型番	定格電圧	周波数	入力電流	入力電力	定格容量	適合調光器	調光率
XEE690160	AC100V	50/60Hz 共用	0.14～0.16A	12.3～14.6W	17VA	AEE690108	5～100%

※表記の入力電流、入力電力はあくまで参考値です。使用諸条件により多少の変動があります。

7						型 番	XEE690160
6					入力電圧 100 V	品 名	LEDモジュール専用直流電源装置
5					入力電流 欄外参照	適合ランプ	-
4					消費電力 欄外参照	W × 数	-
3					力 率 -	色 ・ 形	-
2					重 量 0.28 kg	口 金	-
1	ケース	鋼板	1 -		スイッチ	点灯方式	-
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20101126