








- ・防雨型
- ・人感センサ付（マルチタイプ）
- ・断熱施工型
- ・広角配光
- ・調光器は使用できません。
- ・動作連動の場合、LED 7.3W 調光タイプ4台までです。
- ・電源送り用端子の送り容量は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れて下さい。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- 火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

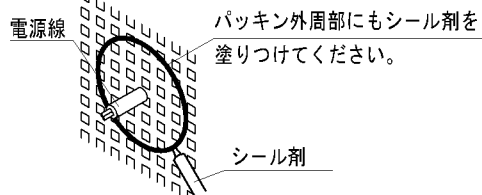

・多箇所検知を行う場合は以下の例に従って配線を行って下さい。全ての接続台数は合計5台までです。
電源端子及び連動端子の極性は必ず合わせて下さい。極性が合っていないと器具の破損及びブレーカが落ちます。

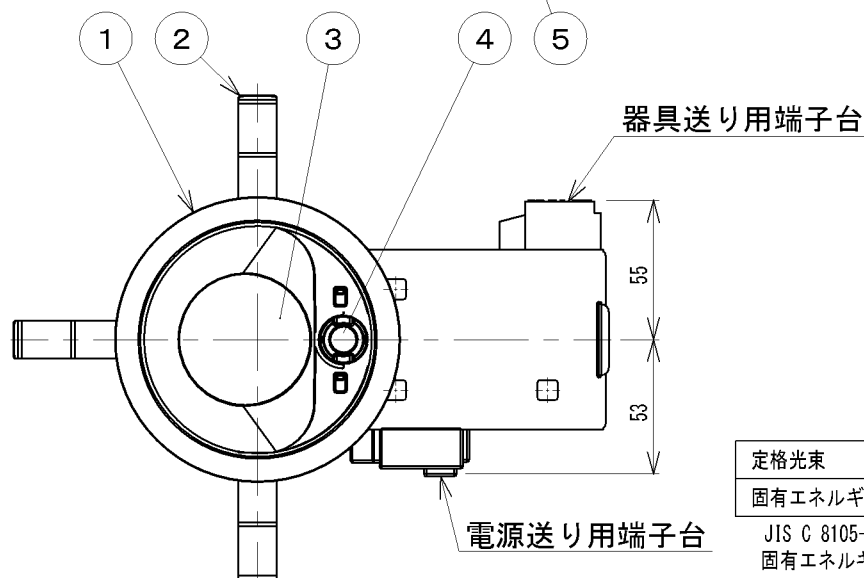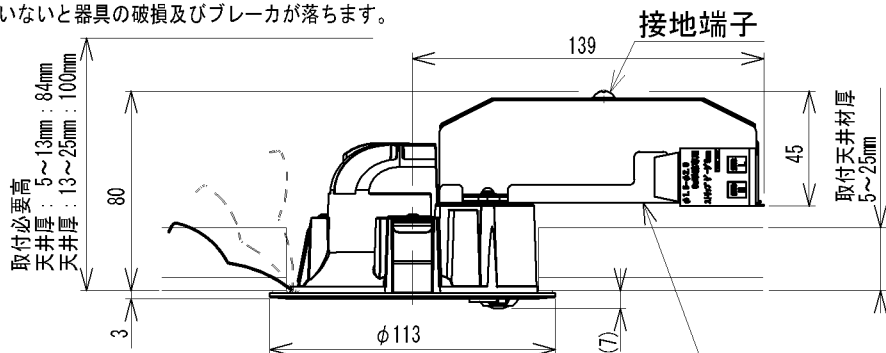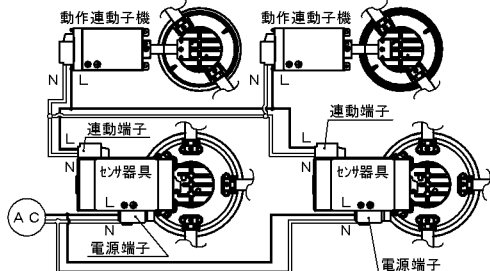

定格光束	400 lm
固有エネルギー消費効率	51.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型番
6				入力電圧 100V	AD 39299 L
5	電源ボックス	銅板	1	入力電流 0.12A	品名 LED防雨型高気密ダウンライト
4	センサユニット	PBT樹脂	1 白色	消費電力 7.7W	適合ランプ LED
3	パネル	ポリカーボネート	2 乳半	力率	W × 数 7.7W × 1灯
2	取付パネ	ステンレス鋼板	3	重量 0.5kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra82)
1	枠本体	アルミダイカスト	2 ファインホワイ	スイッチ	口金
部番	部品名	材質	数	備考	点灯方式
					20160122