



灯具最小施工寸法


2019年度版 グリーン購入法適合

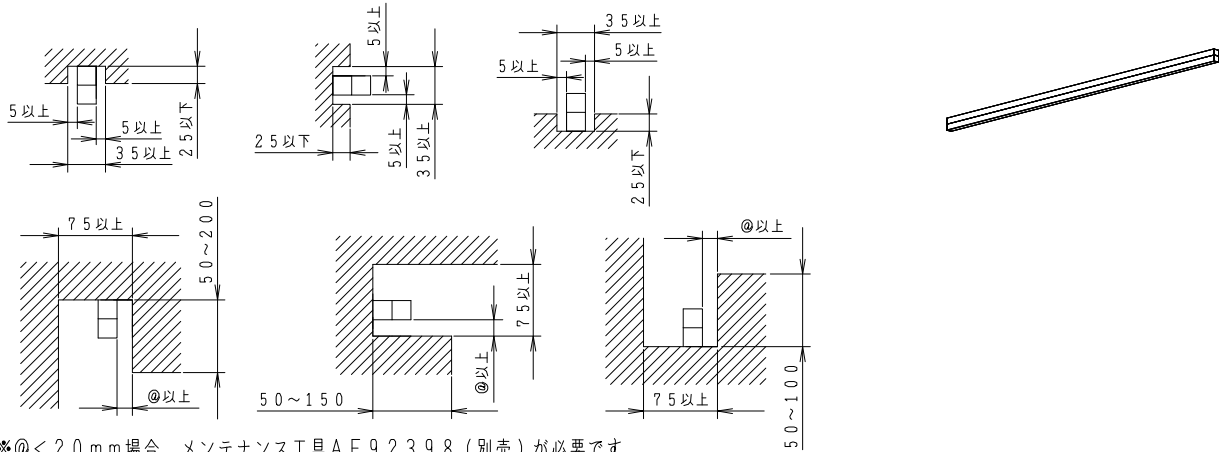

※@<20 mm場合、メンテナンス工具A E 9 2 3 9 8 (別売) が必要です。

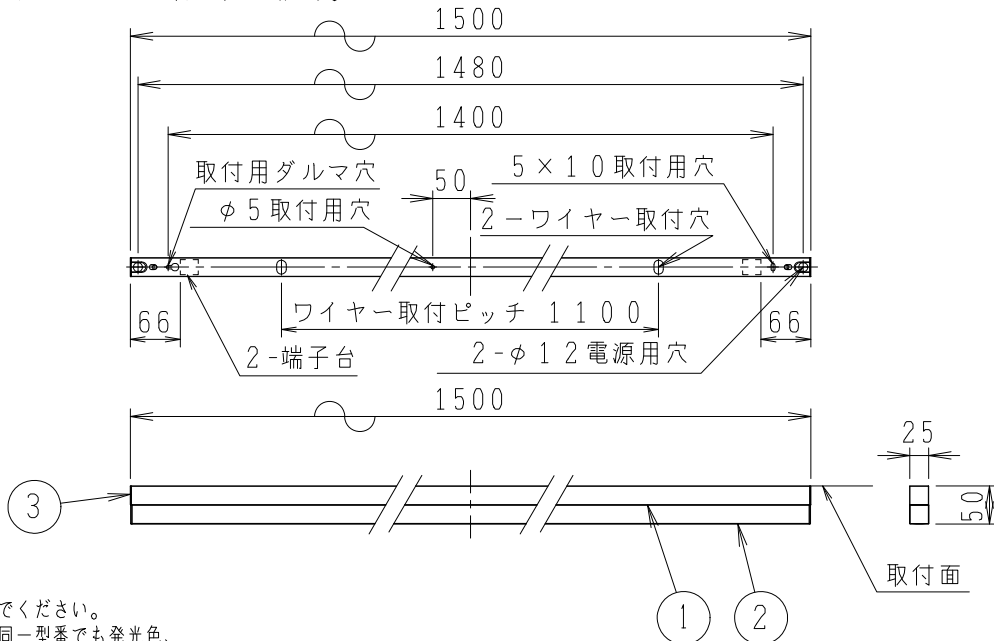

- ・直付・壁付・床置取付可能型
- ・送り負荷は4Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・連続調光機能付(100%~約1%)
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。



電源線を器具横から出す場合や、送り配線をする場合は本体エンドキャップのロックアウト穴をあけて使用してください。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

壁スイッチとの最大接続長さ(15A)	別売調光器との最大接続長さ
50mまで	10mまで
※直列最大13mまで	

定格光束	3215 lm
固有エネルギー消費効率	116.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。


				皮相電力	2.8 VA	品名	LEDシーリングライト		
				入力電圧	100 V	型番			
				入力電流	0.28 A	図番	AH 50556		
				消費電力	27.6 W	適合ランプ	LED		
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	白色	力率	高力率	W×数	27.6 W×1灯	
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白色	質量	1.0 kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra 83)	
1	本体	アルミ	1	白色	特記事項		承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考	光澤			西井	片山
					20210210				

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)


コイズミ照明株式会社

連結施工例 下図は器具を取付方向から見た図です。


1500タイプ+1500タイプ連結の場合

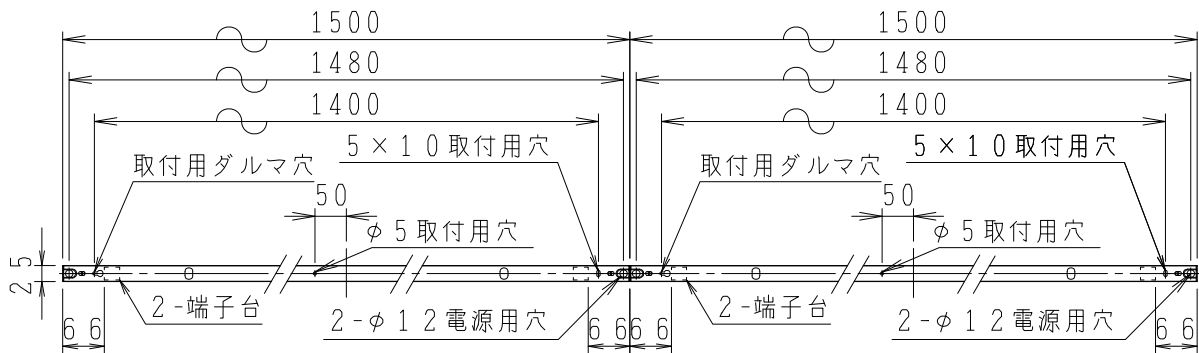


1500タイプ+1200タイプ連結の場合

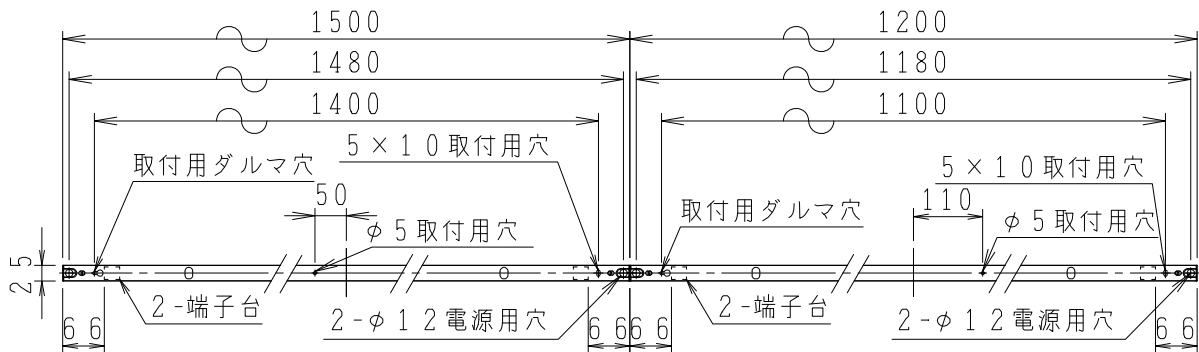

1500タイプ+900タイプ連結の場合

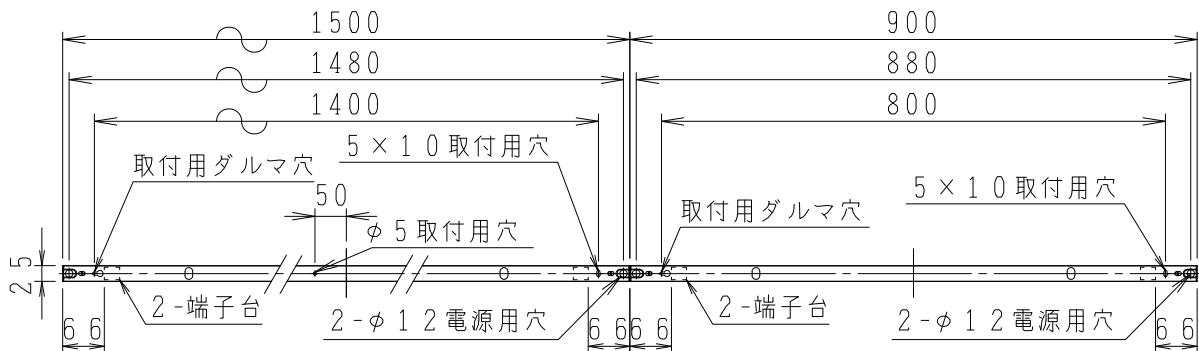

1500タイプ+600タイプ連結の場合

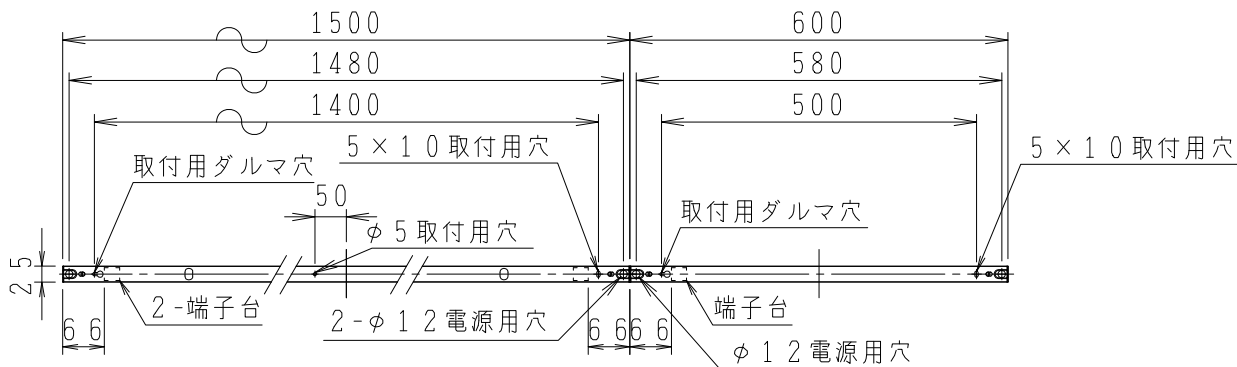


品名	LEDシーリングライト
型番	
図番	AH 50556
色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra 83)
	20200423

#### 連結時の注意事項

必ず始端用本体にLEDユニットを取付けてから、連結する器具を取付けてください。

※先に本体だけ連結して取付けると、後でLEDユニットが取付けできないことがあります。

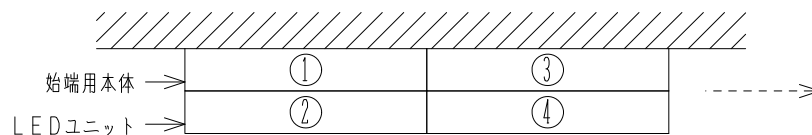

品名	LEDシーリングライト
型番	AH 50556
色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra 83)
	20190521