

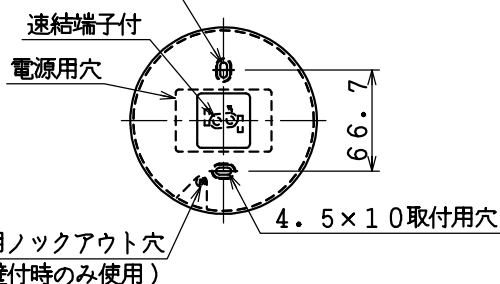
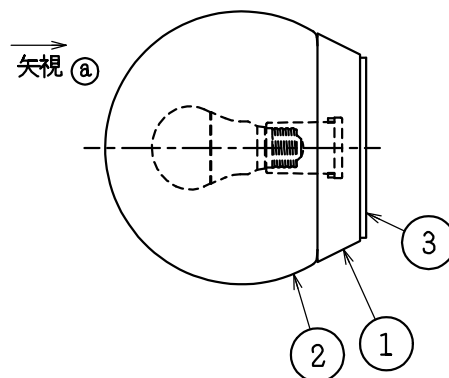


4. 5×10取付用穴




取付寸法 (矢視 ①)

- ・防雨・防湿型
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付可能 (90° まで)
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・一般住宅用 (営業用浴場使用不可)
- ・絶縁台不要

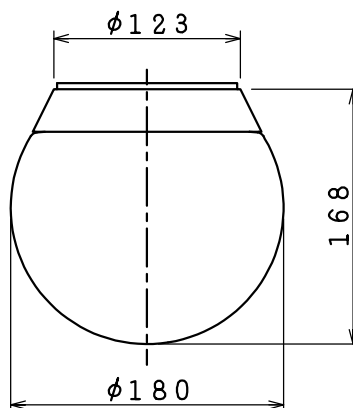

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・一般住宅用防雨防湿型器具です。業務用浴場には使用しないでください。感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。火災の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーล剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

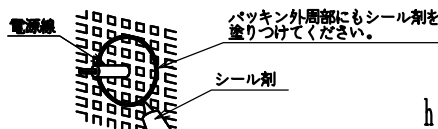

定格光束	385 lm
固有エネルギー消費効率	87.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					総電	8 VA	品 名	LED防雨・防湿型ブラケット	
6					ノ電	100 V	型 番	AU 45202 L	
5					ノ電	0.08 A	図 番		
4					消費電	4.4 W	適合ランプ電球形LEDランプ LDA4-G		
3	パッキン	EPTゴム	1	黒色	力 率	－	W×数	4.4 W × 1灯	
2	グローブ	アクリル	1	乳白色	質 量	0.4 kg	色・形	電球形(2700K)・演色性(Ra80)	
1	本体	PP樹脂	1	黒色	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口	矢成
							20211207		

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社