
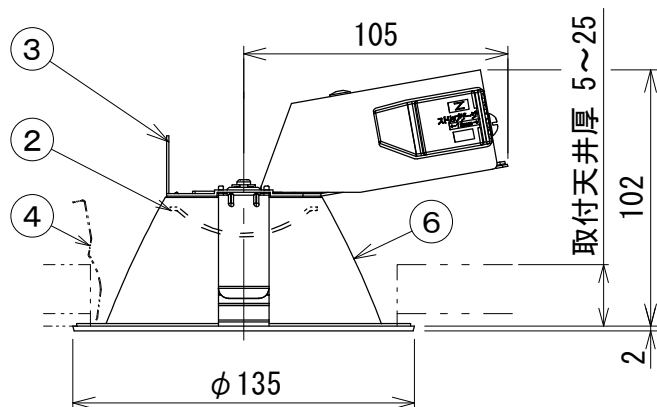
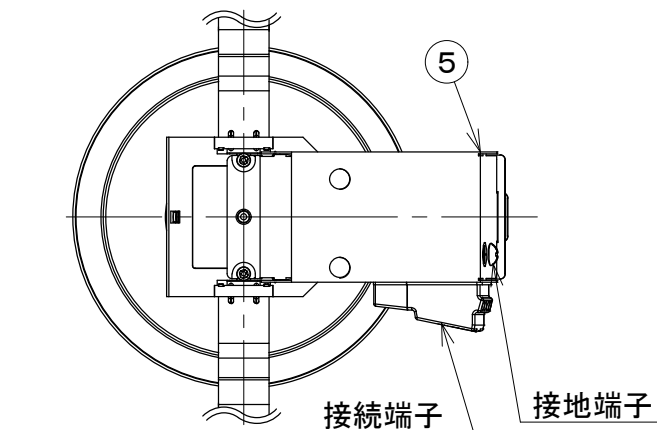


- ・防雨型
- ・傾斜天井に取付可能（5.5°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・広角配光
- ・防雨型で取り付ける場合は、D種(第三種)設置工事を行ってください。
- ・この器具は周囲温度-5℃～35℃の場所で使用してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
火災の原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。
- ・この器具は塩害仕様ではありません。
塩害が発生する可能性がある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。

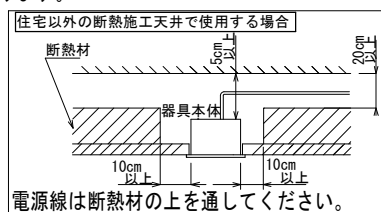

定格光束	830 lm
固有エネルギー消費効率	112.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7					皮相電力	11VA	品 名			LED防雨型ダウンライト			
6	反射板	アルミ	1	鏡面	入力電圧	100V	型 番	AD 43363 L					
5	電源BOX	鋼板	1		入力電流	0.11A							
4	取付パネ	ステンレス鋼板	2		消費電力	7.4W	適合ランプ						LED
3	本体	鋼板	1		力 率	－	W×数		7.3W×1灯				
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳半	質 量	0.3kg	色・形		白色(4000K)・演色性(Ra83)				
1	枠	アルミ	1	ブラック塗装	特記事項		縮 尺	承認		審査	立案		
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考				千田		志村	宮本		
					1／3	図番 AD43363L_K_05							

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社