


- ・防雨型
- ・必ず別売のグローブと組み合わせてご使用ください。
別売グローブ (AE47875E、AE47876E、AE47877E、AE47878E)
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・人や車が入る場所では使用できません。
- ・適合キャブタイヤケーブル径 (φ10～φ8)
- ・調光器は使用できません。
- ・送り負荷可能型
調光タイプの器具は接続できません。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合、コンクリート等で固定してください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。

別売グローブ

AE47875E
AE47876E
AE47877E
AE47878E

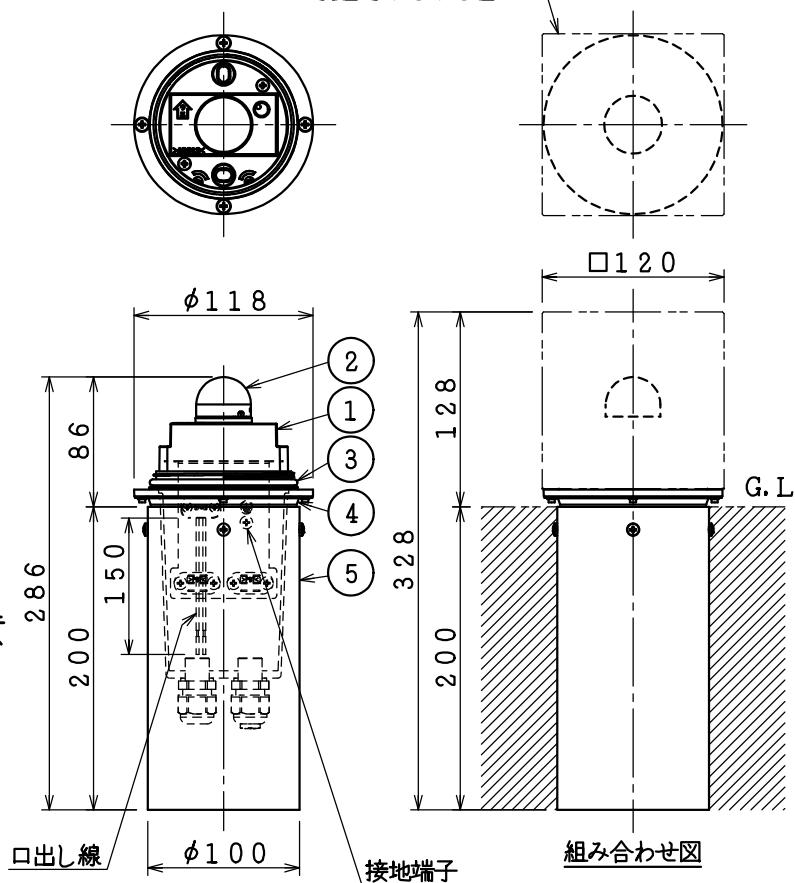

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では使用できません。部品の破損の原因となり、落下、感電の原因となります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・草や木で覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ケーブルグランドを確実に締付けてください。締付けに不備があると浸水による感電、火災の原因になります。
- ・冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
- ・漏電、故障、損傷の原因になります。

	定格光束	固有エネルギー消費効率
グローブ：AE47875E使用時	595 lm	104.3 lm/W
グローブ：AE47876E使用時	265 lm	46.4 lm/W
グローブ：AE47877E使用時	320 lm	56.1 lm/W
グローブ：AE47878E使用時	260 lm	45.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				総電	10 VA	品 名	LED防雨型ガーデンライト		
6				功電	100 V	型 番	AU 47868 L		
5	埋込ボックス	アルミ	1	功電	0.10 A	適合ランプ	LED		
4	埋込本体受け	ステンレス	1	消費電	5.7 W	W×数	5.7W×1灯		
3	グローブパッキン	シリコンゴム	1	力 率	—	色・形	電球色 (2700K)・演色性 (Ra83)		
2	LEDカバー	ポリカーボネート	1	質 量	1.1 kg	縮 尺	1/5		
1	本体	アルミダイカスト	1	特記事項	IP65 (灯具部) IP23 (結線部)	承認	千田	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		図 番	AU47868L_K_06		

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

コイズミ照明株式会社