
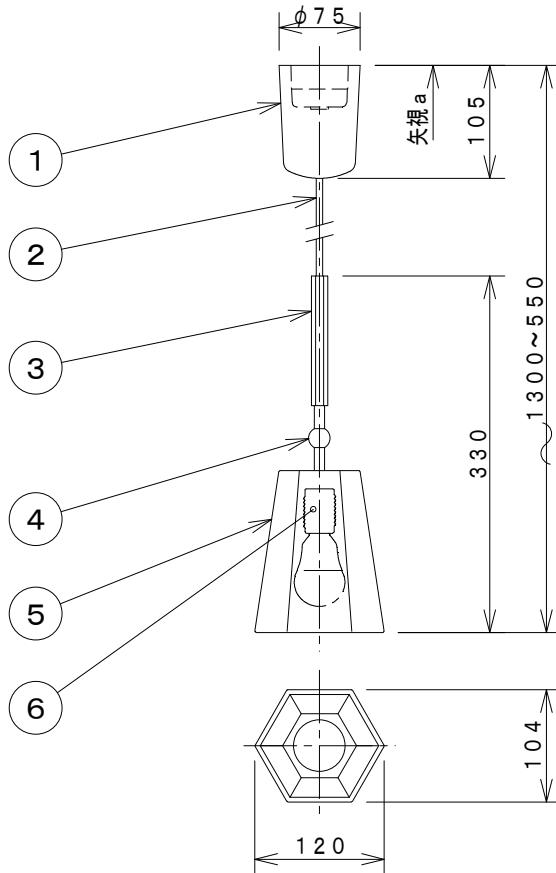


取付寸法（矢視 a）



定格光束	400 lm
固有エネルギー消費効率	95.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

△安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の

適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	8 VA	品名	LEDペンダント
6	ソケット	磁器	1		入力電圧	100 V	型番	
5	グローブ	ガラス	1	透明内面白色塗装	入力電流	0.08 A	図番	AP 52303
4	本体	しんちゅう	1	しんちゅう古美色メッキヘアライン	消費電力	4.2 W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G-E17/K
3	飾り	鋼	1	しんちゅう古美色メッキヘアライン	力率	—	W×数	4.2 W × 1灯
2	コード		1	白色	質量	1.2 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	シーリングカバー	プラスチック	1	白色	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	立案
							野口	矢成
20210831								