


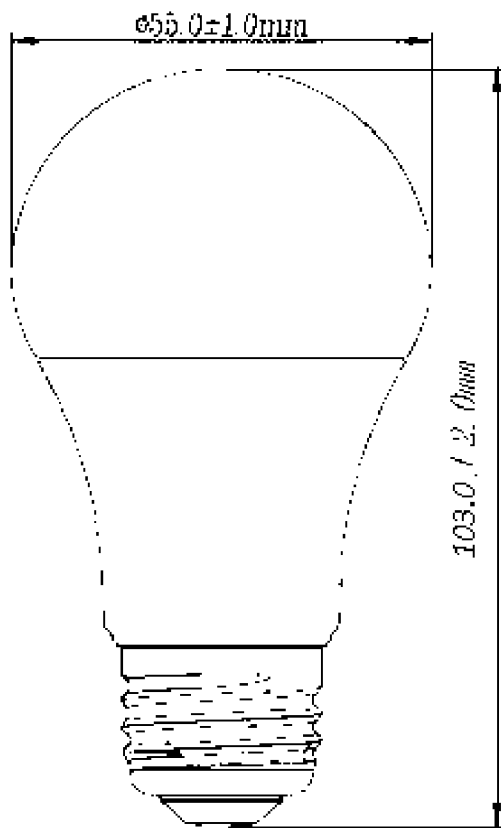

ランプ仕様		配光	光色	区分名	全光束 lm	効率 lm/W	調光	色温度 K	演色性 (Ra)	ビーム角
型番	形式									
AE49780L	LDA5L-G/D	G配光	電球色	2	485	103.0	可	2700	83(80min)	220°

壁スイッチとの接続台数
202台まで

OFF時表示機能付きスイッチ使用可能個数	
ネオンランプタイプスイッチ	6個まで
LEDタイプスイッチ	6個まで

調光器型番	調光器との接続台数
AE36745E AE45676E AE45677E	2～40台まで
AE44056E	2～107台まで
AE49350E	40台まで

※定格寿命:40000時間
(25℃環境での設計寿命)

- 火災や感電の危険がありますので以下の行為はしないでください。
 - ・分解や改造はしないでください。
 - ・非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などHID器具、断熱材施工器具、蛍光ランプ用調光器具、などでは絶対に使用しないでください。(同梱又は弊社指定の器具を除く)
 - ・人感センサ付調光器、段調光型調光器、リモコン式調光器、記憶式調光器などでは使用できません。
 - ・ランプに直接水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
 - ・紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。

- 安全のために以下をお守りください。
 - ・屋内配線に接続された器具でご使用ください。
 - ・ランプ周囲温度0℃～35℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所でご使用ください。
 - ・交流電源(100V、50/60Hz)でご使用ください。直流電源では使用しないでください。
 - ・取り付け、取り外しや器具清掃の時は必ず電源を切ってください。

- 調光時の注意
 - ・調光時にランプ、調光器から音がすることがありますが、異常ではありません。
 - ・調光した時の明るさ変化は白熱電球とは異なります。
 - ・指定の調光器と組み合わせてご使用ください。
 - ・調光器への接続台数をご確認の上、ご使用ください。
 - ・調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを調整してご使用ください。
 - ・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はちらつき等の原因となります。

- 注意
 - ・ソケットに確実に取り付けてください。
 - ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。
 - ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。
 - ・粉塵の多いところでは使用しないでください。
 - ・塗料などを塗らないでください。
 - ・ガソリン、可燃性スプレーなど、引火性のあるもののそばで使用しないでください。
 - ・酸などの腐食性環境下では使用しないでください。
 - ・3年以上ご使用の時は、1年ごとに点検してください。
 - ・健康のためランプを長時間直視しないでください。

- ご使用上の注意
 - ・ラジオやテレビなどの近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
 - ・電圧変動によって、ちらついたりする場合があります。
 - ・赤外線リモコンをご使用の際に、誤作動することがあります。
 - ・パイロットランプ内蔵スイッチとの組合せでは、完全に消灯しない場合があります。
 - ・白熱球とは光の広がり方が異なります。
 - ・使用器具によっては温度保護回路が働き明るさが低下する場合があります。
 - ・LEDにはばらつきがあります。商品ごとに光色、明るさが異なる場合があります。

7					周波数 50/60 Hz	型 番 AE49780L
6					入力電圧 100 V	
5					入力電流 0.054 A	品 名 LED電球 E26
4					消費電力 4.8 W	適合ランプ -
3					力 率 0.9	W × 数 4.8W(調光)
2					重 量 0.05 kg	色 ・ 形 電球色
1					スイッチ	口 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式 LED

輸入事業者:コイズミ照明デバイス株式会社

コイズミ照明株式会社