


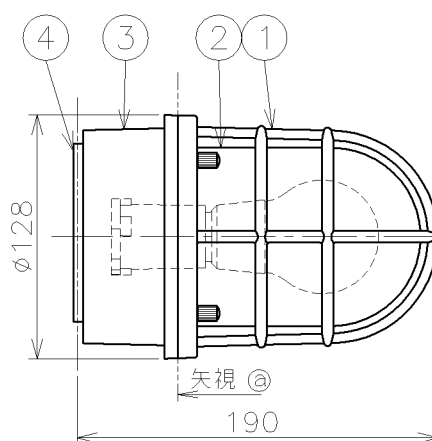
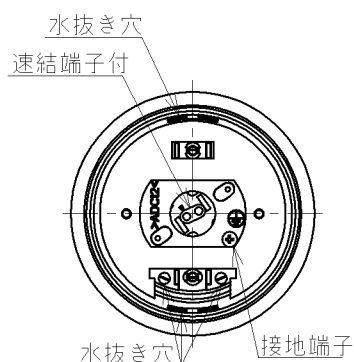


取付寸法（矢視 ①）



△安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- 防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災によるけがの原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- 取付面よりも大きな面に取付けてください。
- タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

- 白熱ランプ使用不可
- 防雨型
- 門柱取付可能型
- 直付・壁付両用型
- セードの取付方法は、表ネジ式です。
- グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- 調光器は使用できません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- 施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- D種（第三種）接地工事を行なってください。
- 絶縁台不要

定格光束	420 lm
固有エネルギー消費効率	65.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力	9VA	品名	LED防雨型ブラケット
6					入力電圧	100V	型番	AU 38417 L
5					入力電流	0.09A	図番	
4	パッキン	EPDMスポンジ	1	黒色	消費電力	5.4W	適合ランプ	電球型LEDランプ LDA5L/C/W
3	本体	アルミダイカスト	1	オフホワイト色塗装	力率	—	W×数	5.4W×1灯
2	グローブ	ガラス	1	透明	質量	1.2Kg	色・形	電球色（2700K）
1	ガード	アルミダイカスト	1	オフホワイト色塗装	特記事項		承認	佐久間
部番	部品名	材質	数	備考			審査	野口
							立案	谷藤
								20191101

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社