
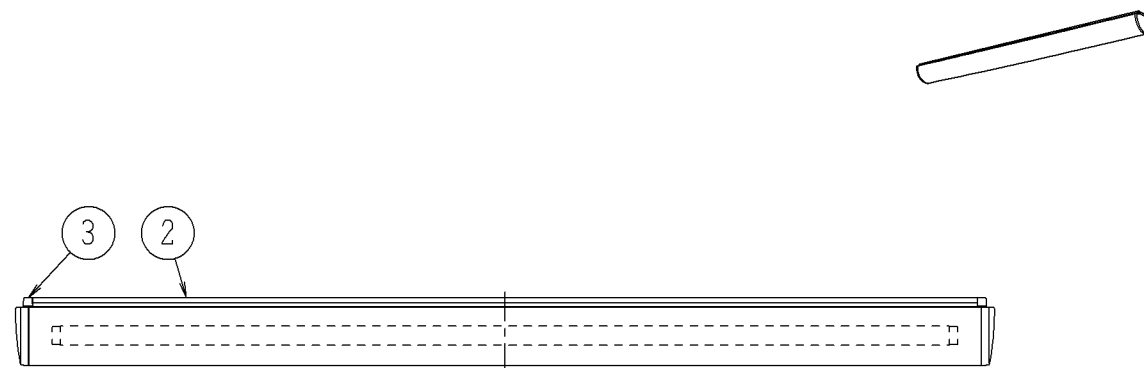


# 取付寸法（矢視 ㉔）

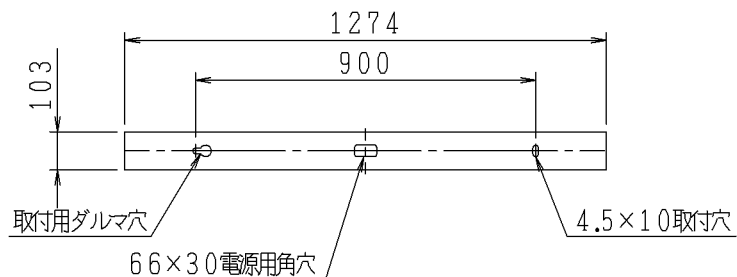

- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（最大90°まで）
- ・傾斜天井・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・セードの取付方法は、Vパネプッシュ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・D種（第3種）接地工事を行ってください。

## ⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

|             |            |
|-------------|------------|
| 定格光束        | 2125 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 106.2 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

| 部番 | 部品名 | 材質     | 数 | 備考         | 型番                         |
|----|-----|--------|---|------------|----------------------------|
| 7  |     |        |   |            | AH 38603 L                 |
| 6  |     |        |   | 入力電圧 100V  |                            |
| 5  |     |        |   | 入力電流 0.20A |                            |
| 4  |     |        |   | 消費電力 20.0W |                            |
| 3  | 側板  | プラスチック | 2 | 白色         |                            |
| 2  | 本体  | 鋼板     | 1 | 白色         | 適合ランプ 直管形LEDランプ LD L40S/17 |
| 1  | セード | アクリル樹脂 | 1 | 乳白         |                            |
|    |     |        |   |            | 力率 高力率                     |
|    |     |        |   |            | 重量 2.0kg                   |
|    |     |        |   |            | スイッチ                       |
|    |     |        |   |            | 色・形 昼白色（5000K）             |
|    |     |        |   |            | □金 G x 16 t - 5            |
|    |     |        |   |            | 点灯方式                       |
|    |     |        |   |            | 20170123                   |