

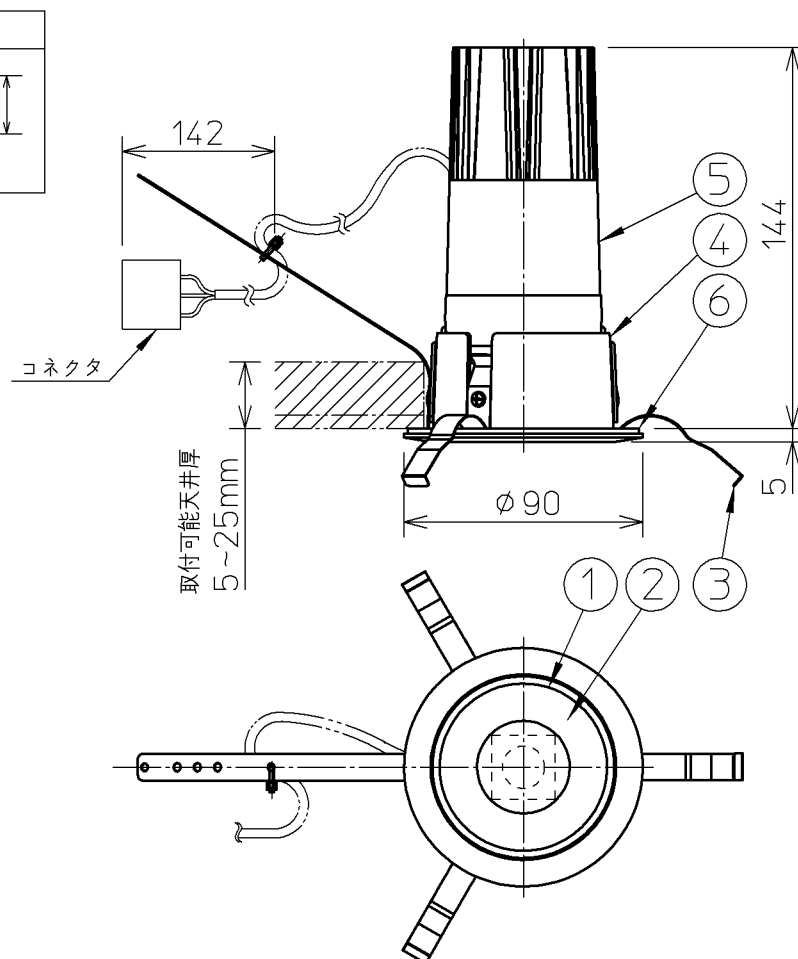




- ・電源別売・別置型
- ・防雨・防湿型
- ・照射近接限度 0.1m
- ・業務用浴場使用可能。
- ・温泉地での使用不可。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・この器具は-5~35℃の場所で使用してください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・配光変換パネル(別売)

⚠安全に関するご注意

- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
- ・また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定以外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。
- ・適合電源以外は使用しないでください。火災の原因になります。

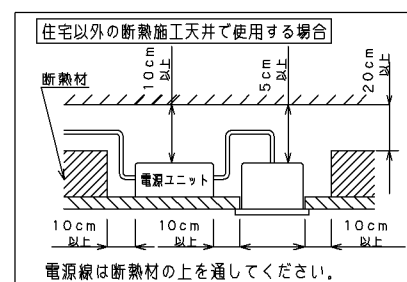

※組合せ別売電源は別紙2/2を参照ください。

7				皮相電力 別紙参照	品 名 LED防雨防湿型ダウンライト
6	パッキン	EPTスポンジ	1 黒色	入力電圧 別紙参照	型 番
5	本体	アルミダイカスト	1 黒塗装	入力電流 別紙参照	図 番 XD 91628 L
4	枠	アルミダイカスト	1 ブラック塗装	消費電力 別紙参照	適合ランプ LED
3	取付バネ	ステンレス	3	力 率 -	W×数 別紙参照
2	パネル	強化ガラス	1 透明	質 量 0.5kg	色・形 別紙参照
1	反射板	アルミ	1 鏡面アルマイト	特記事項	承認 審査 立案
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	光澤 西井 上田
				本体IP20 枠部IP45相当防湿	20200520

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【ON-OFF】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91221E (XE46388E:ナロー)	100 V	0.12 A	10.2 W	12 VA	455 lm	44.6 lm/W	83 台まで	—
	200 V	0.08 A	10.3 W	16 VA	455 lm	44.1 lm/W	106 台まで	—
	254 V	0.08 A	11.1 W	21 VA	455 lm	40.9 lm/W	79 台まで	—

別売適合電源 【ON-OFF】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91221E (XE46389E:ミディアム)	100 V	0.12 A	10.2 W	12 VA	425 lm	41.6 lm/W	83 台まで	—
	200 V	0.08 A	10.3 W	16 VA	425 lm	41.2 lm/W	106 台まで	—
	254 V	0.08 A	11.1 W	21 VA	425 lm	38.2 lm/W	79 台まで	—

別売適合電源 【ON-OFF】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91221E (XE46390E:ワイド)	100 V	0.12 A	10.2 W	12 VA	400 lm	39.2 lm/W	83 台まで	—
	200 V	0.08 A	10.3 W	16 VA	400 lm	38.8 lm/W	106 台まで	—
	254 V	0.08 A	11.1 W	21 VA	400 lm	36.0 lm/W	79 台まで	—

別売適合電源 【調光】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91229E 調光範囲(約1～100%) (XE46388E:ナロー)	100 V	0.22 A	11.6 W	22 VA	455 lm	39.2 lm/W	45 台まで	—

別売適合電源 【調光】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91229E 調光範囲(約1～100%) (XE46389E:ミディアム)	100 V	0.22 A	11.6 W	22 VA	425 lm	36.6 lm/W	45 台まで	—

別売適合電源 【調光】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91229E 調光範囲(約1～100%) (XE46390E:ワイド)	100 V	0.22 A	11.6 W	22 VA	400 lm	34.4 lm/W	45 台まで	—

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	備考
		AE49350E AE50249E	AE36745E AE45676E AE45677E	
XE91229E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	9 台まで	9 台まで	

※グリーン購入法 ○:適合 -:不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	XD 91628 L
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
	20200520