

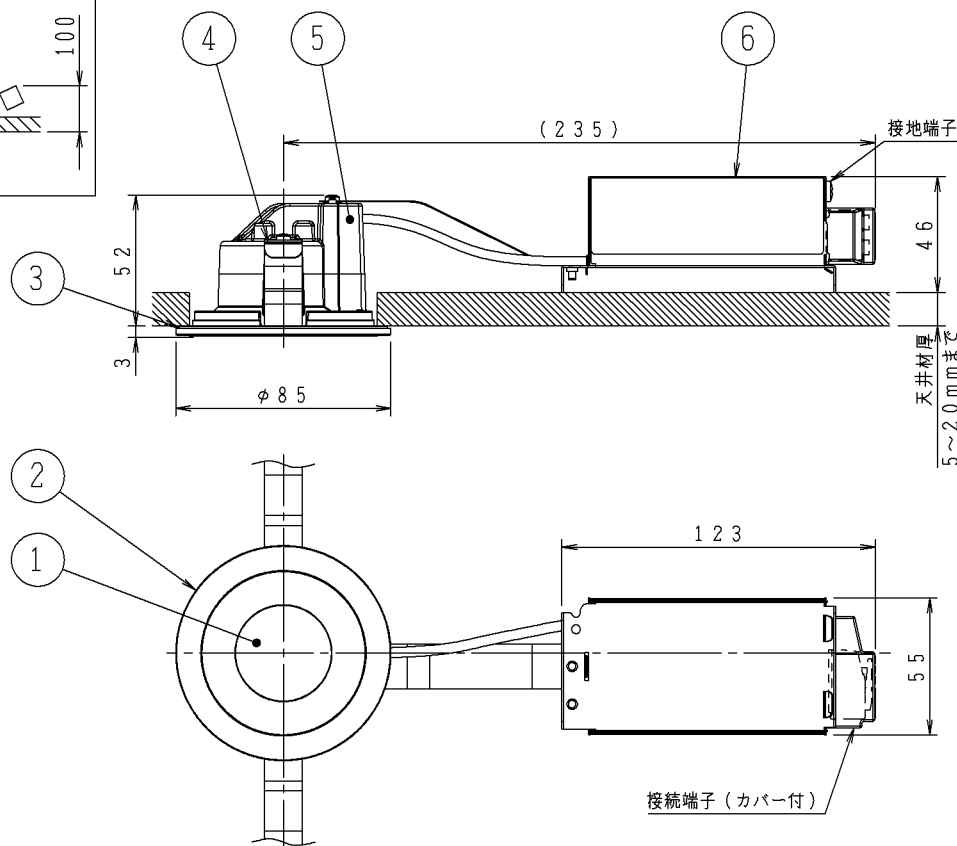


- ・防雨・防湿型
- ・拡散配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）  
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない  
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用にな  
る場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種（第三種）接地工事を  
行ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、  
明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が  
暗くなったり点灯しないことがあります。



|                            |
|----------------------------|
| 別売専用調光器との<br>接続台数（調光器800W） |
| 38台まで                      |
| 別売専用調光器との<br>接続台数（調光器300W） |
| 14台まで                      |

|             |          |
|-------------|----------|
| 定格光束        | 685lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 77.8lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

## ⚠安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。  
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は塩害仕様ではありません。  
塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。  
早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの  
原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて  
使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に  
凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を  
防水シール剤で埋めてください。  
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

| 部番 | 部品名    | 材質       | 数 | 備考         | 型番                       |
|----|--------|----------|---|------------|--------------------------|
| 6  | 電源ユニット | 銅板       | 1 |            | AD71002L                 |
| 5  | 本体     | アルミダイカスト | 1 |            |                          |
| 4  | 取付パネ   | ステンレス板   | 2 |            | 品名 LED防雨・防湿型高気密ダウンライト    |
| 3  | パッキン   | シリコン     | 1 | 白色         |                          |
| 2  | 枠      | アルミダイカスト | 1 | ファインホワイト塗装 | 適合ランプ LED                |
| 1  | パネル    | アクリル     | 1 | 乳白色        |                          |
|    |        |          |   |            | 力率 W × 数 8.8W × 1灯       |
|    |        |          |   |            | 重量 0.4kg                 |
|    |        |          |   |            | スイッチ                     |
|    |        |          |   |            | 色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra82) |
|    |        |          |   |            | 口金                       |
|    |        |          |   |            | 点灯方式                     |
|    |        |          |   |            | 20180126                 |