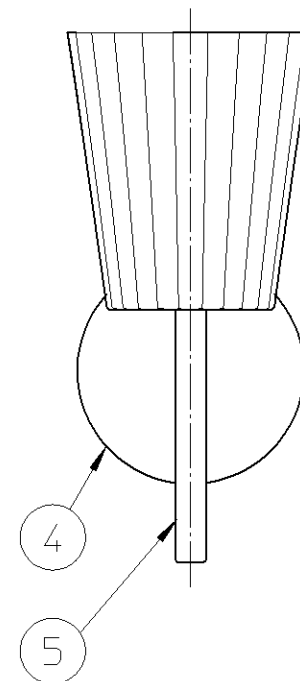
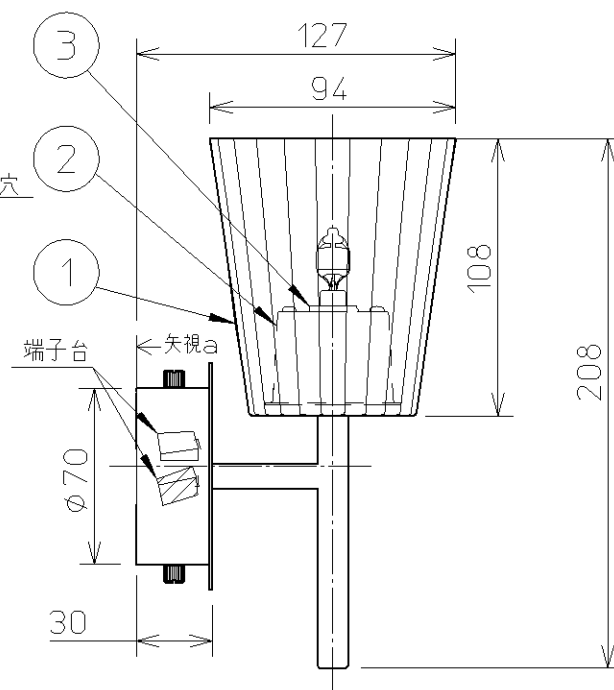
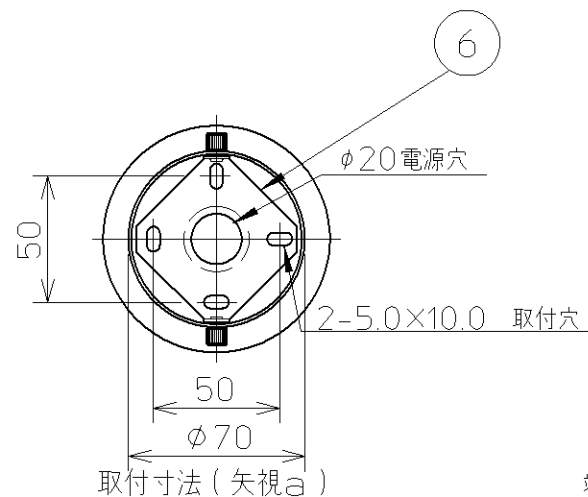


- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・天井から30cm以上離してください。
- ・上向き・下向き取付可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7	部品名	材質	数	備考	型番
6	取付金具	銅板	1		ABE 547 203
5	パイプ	銅管	1	クロームメッキ	品名 白熱灯ブラケット
4	フランジ	銅板	1	クロームメッキ	消費電力 35W
3	ソケット	磁器	1	G9	力率 W × 数 110V40W × 1灯
2	ソケットホルダー	銅板	1	クロームメッキ	重量 0.7kg
1	グローブ	ガラス	1	透明	色・形
部番	部品名	材質	数	備考	スイッチ
					点灯方式
					20110801