

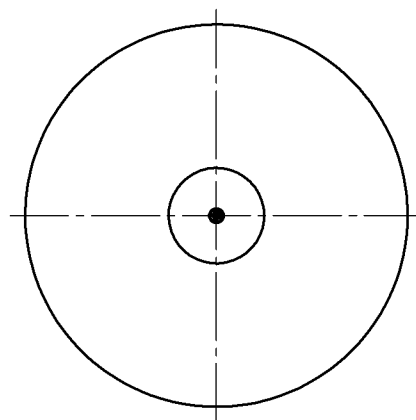
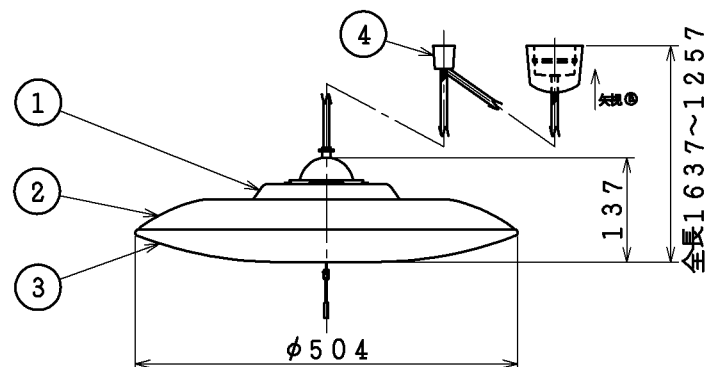


取付寸法(矢視⑨)

- ・縦引きスイッチ付
- ・コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調整可能型
- ・コードハンガー付



△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番
6					入力電圧 100V	AP 37378 L
5					入力電流 0.43 A	品 名 LEDペンダント
4	コードハンガー	ABS樹脂	1	白色	消費電力 41.6 W	適合ランプ LED64球モジュール
3	下面セード	ポリカーボネート	1	乳白色	力 率 高力率	W × 数 41.6W×1灯
2	上面セード	アクリル	1	乳白色	重 量 2.1 kg	色 ・ 形 昼白色(5000K)
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ	口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→全灯段階調光 →保安灯→消灯	点灯方式
						20130326