

三菱電機照明株式会社  
 〒207-8556 東京都葛飾区新小岩1-10-1  
 TEL 03-6740-0000 FAX 03-6740-0001  
 三菱電機照明株式会社  
 〒207-8556 東京都葛飾区新小岩1-10-1  
 TEL 03-6740-0000 FAX 03-6740-0001

LED照明器具の取扱い  
 ●LED照明器具は、点灯時に発熱します。点灯時には、器具の周囲に十分な換気を行い、器具の温度上昇を防ぐようにしてください。  
 ●LED照明器具は、点灯時に電圧変動や電流変動に敏感です。電源線と照明器具の接続は、必ずしも電圧変動や電流変動が少ない電源を使用してください。  
 ●LED照明器具は、点灯時に電圧変動や電流変動に敏感です。電源線と照明器具の接続は、必ずしも電圧変動や電流変動が少ない電源を使用してください。

三菱電機照明株式会社  
 〒207-8556 東京都葛飾区新小岩1-10-1  
 TEL 03-6740-0000 FAX 03-6740-0001  
 三菱電機照明株式会社  
 〒207-8556 東京都葛飾区新小岩1-10-1  
 TEL 03-6740-0000 FAX 03-6740-0001

形番 68G 048  
 MADE IN JAPAN


直管LEDランプ MILIE  
 直管LEDランプ MILIE  
 色温度: 5000K

直管LEDランプ MILIE  
 直管LEDランプ MILIE  
 色温度: 5000K

|              |         |              |      |
|--------------|---------|--------------|------|
| 口金           | GX16t-5 | 口金           | 0.35 |
| 全光束 [lm]     | 1300    | 全光束 [lm]     | 1300 |
| 平均演色評価数 (Ra) | 83      | 平均演色評価数 (Ra) | 83   |
| 定格寿命 [h]     | 40000   | 平均寿命 [h]     | 90   |

|              |                   |          |       |
|--------------|-------------------|----------|-------|
| 規格           | LDL20S-N/10/13-N3 | 色温度      | 5000K |
| 色温度 [K]      | 5000              | 平均寿命 [h] | 90    |
| 平均演色評価数 (Ra) | 83                | 平均寿命 [h] | 90    |

| ランプ仕様        |                |
|--------------|----------------|
| 種別           | 20形            |
| 定格ランプ電力 [W]  | 9.9            |
| 定格ランプ電流 [A]  | 0.35           |
| 定格ランプ電圧 [V]  | 28.2 (MAX29.1) |
| 全光束 [lm]     | 1300           |
| 光色           | 昼白色            |
| 色温度 [K]      | 5000           |
| 平均演色評価数 (Ra) | 83             |
| 定格寿命 [h]     | 40000          |
| 口金           | GX16t-5        |

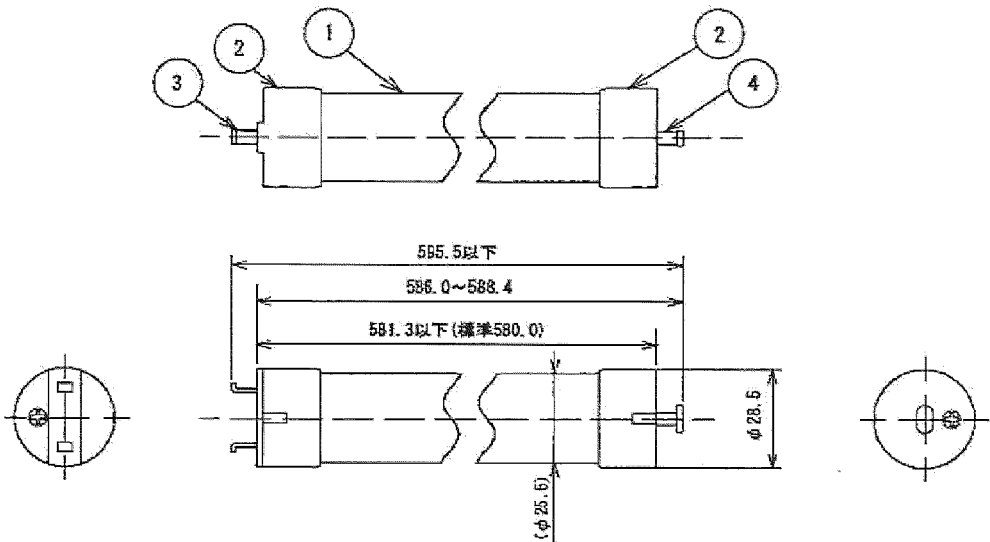

【定格ランプ電力】定格ランプ電流0.35Aでの値。  
 【定格寿命】Ta:25℃、Tj:74℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率90%となる推定寿命。  
 Tj:95℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率70%となる推定寿命。  
 ただし、この定格寿命は保証値ではない。(定格電流0.35A印加時)  
 Tjとは、熱電対付ランプのTs平均値に5℃を加えた状態とみなす。  
 (Ta:周囲温度、Tj:ジャンクション温度、Ts:LEDソルダー部温度)  
 【取付方法】水平方向に対し傾斜、あるいは垂直に設置して点灯する場合、給電側を下側にすることを推奨する。

| 部番 | 部品名       | 材質             | 数 | 備考          | 型番                   |
|----|-----------|----------------|---|-------------|----------------------|
| 7  |           |                |   |             | XE41281L             |
| 6  |           |                |   | 入力電圧 28.2 V |                      |
| 5  |           |                |   | 入力電流 0.35 A | 品名 LDL20S-N/10/13-N3 |
| 4  | 口金ピン(接地側) | 黄銅             | 1 | 消費電力 9.9 W  |                      |
| 3  | 口金ピン(給電側) | 黄銅             | 1 | 力率          | 適合ランプ<br>W × 数 欄外参照  |
| 2  | 口金本体      | ポリプロピレンテレフタレート | 2 | 重量 0.15 kg  |                      |
| 1  | カバー       | ポリカーボネート       | 1 | 発光部(乳白色)    | 色・形 欄外参照             |
|    |           |                |   | スイッチ        |                      |
|    |           |                |   |             | 口金 欄外参照              |
|    |           |                |   |             | 点灯方式                 |
|    |           |                |   |             | 20140710             |