


取付寸法（矢視 ①）

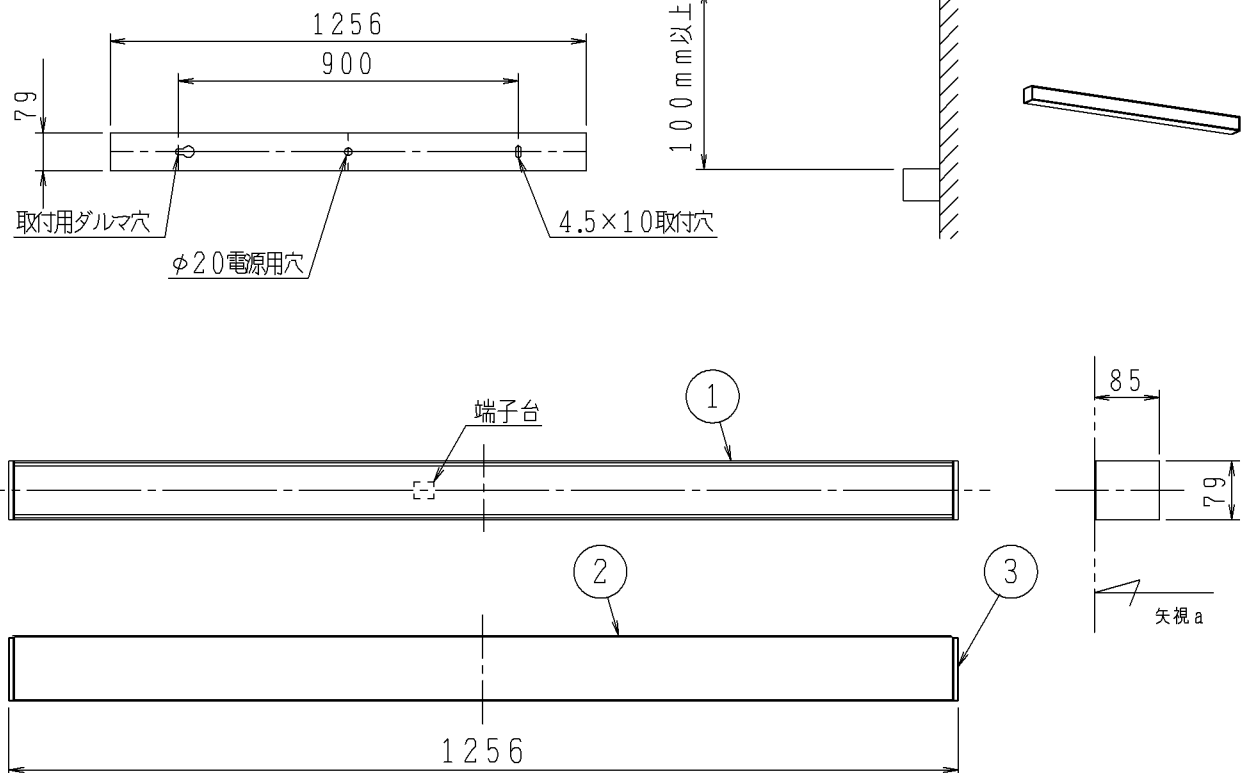

- ・連続調光機能付（100～約3％）
- ・調色範囲（2700～5000K）
- ・直付・壁付両用型
- ・別売専用ライトコントローラーを使用してください。
- ・傾斜天井取付可能（90°まで）
- ・傾斜天井・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・セードの取付方法は、プッシュアップ式です。
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	1630 lm
固有エネルギー消費効率	61.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

					皮相電力	27VA	品 名	LEDブラケット	
					入力電圧	100V	型 番	AB 45922 L	
					入力電流	0.27A	図 番		
					消費電力	26.4W	適合ランプ	LED	
3	エンドキャップ	アクリル	2	白色	力 率	高力率	W×数	26.4W×1灯	
2	本体	鋼板	1	白色	質 量	2.1kg	色・形	2700~5000K・演色性(Ra82)	
1	セード	アクリル	1	前面:白色 上下面:乳白色	特記事項		承認	審査	立案
部	部 品 名	材 質	数	備 考	佐久間		野口	志村	
番					20191119				

20191119

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社