





・トランス別置型（別売）





- ・照射近接限度0.10m
- ・器具の上や近くに物を置かないでください。
- ・施工時等ランプを素手で触らないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様に前処理を施して取付けてください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

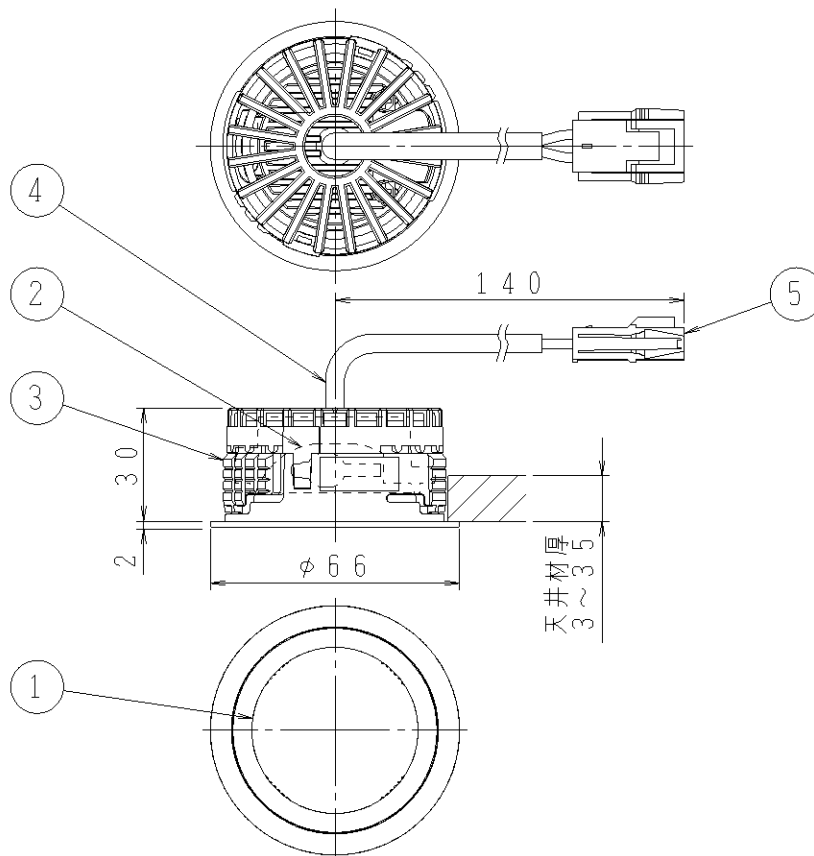

ローボルトハロゲン球 J12V10WS×1灯 G4
ローボルトハロゲン球 J12V20W-AXS×1灯 G4

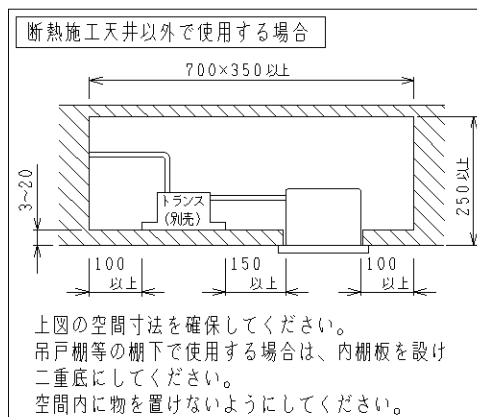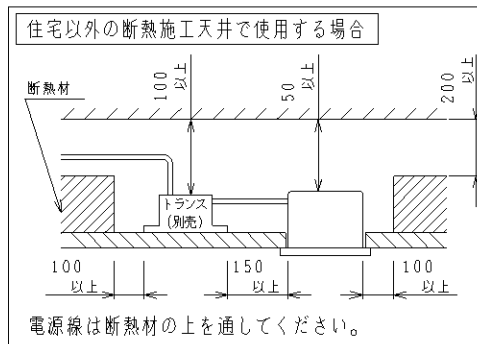

7						型 番	ADE 950 882
6					入力電圧	12V	
5	コネクター		1		入力電流	A	品 名 白熱灯ダウンライト
4	リード線		1		消費電力	20W	適合ランプ 別売（欄外参照）
3	本体	PBT樹脂	1	黒色	力 率	W × 数	欄外参照
2	反射板	アルミダイカスト	1	白色（下面鏡面）	重 量	0.1kg	色 ・ 形 欄外参照
1	下面セード	強化ガラス	1	透明消し	スイッチ	□ 金	欄外参照
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点 灯 方 式	
							20101130