

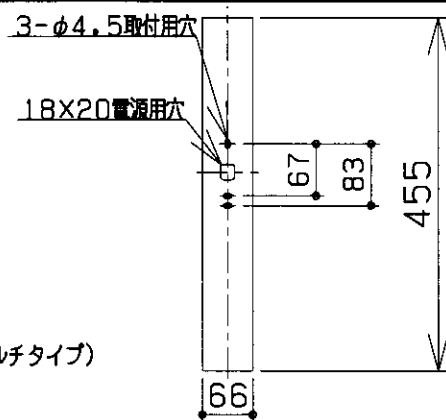
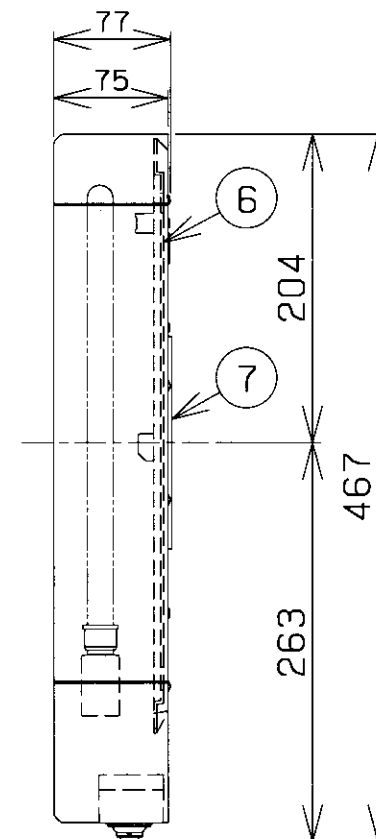


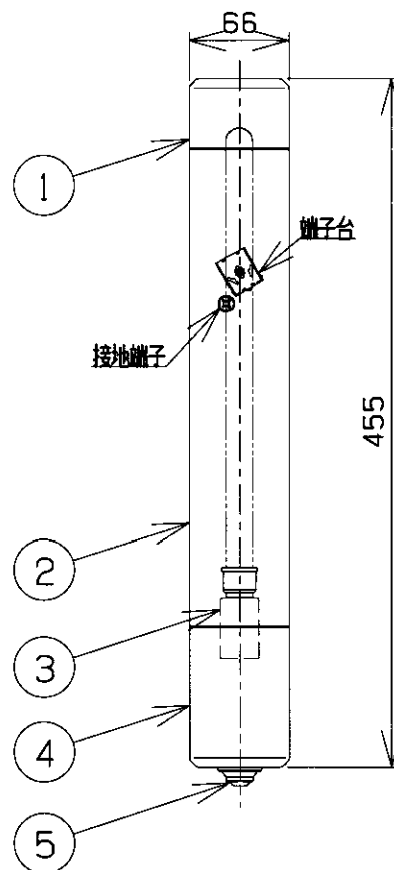

- ・防雨型
- ・人感センサ付（マルチタイプ）
- ・壁付け専用
- ・絶縁台不要
- ・ボックスには取付できません。取付寸法（矢視 ㊸）
- ・セードの取付方法は、表ネジ式です。
- ・センサの感知範囲に車等が入った場合は人の場合と同様に点灯する場合があります。
- ・センサの感知範囲は気象条件により、ばらつきがあります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因となります。

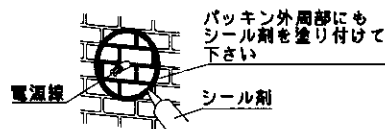

矢視 ㊸

7	本体パッキン	EPT単発砲	1	黒色		型 番
6	本体	アルミダイカスト	1	白色塗装	入力電圧 100 V	AUE 645 195
5	センサ	プラスチック	1	黒色	入力電流 A	品 名 白熱灯防雨型ブラケット
4	センサカバー	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	消費電力 40W	適合ランプ キセノンポーランプ
3	ソケット	磁器	1		力 率	W X 数 40W X 1灯
2	セード	アクリル	1	乳白色	重 量 0.9 Kg	色 ・ 形 L=330mm
1	カバー	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	スイッチ	□ 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20070308