


- ・防雨型
- ・自動点滅器付
- ・別売電柱用取付金具（AEE690077）
φ190～350mm用
- ・別売ポール用取付金具（AEE690078）
φ89.1～114mm用
- ・別売壁面用取付金具（AE44482E）
- ・別売落下防止ワイヤー（AE44544E）
- ・調光器は使用できません。
- ・セードの取付方法は表ネジ式です。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・鋼管ポールの場合、φ89.1以上をご使用ください。
- ・耐風速60m/s。
- ・耐雷サージ15kV（COMMONモード）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・積雪や落ち葉などにより自動点滅器受光面が覆われてしまうような環境下で器具を使用されると、自動点滅器が誤動作する場合がありますので、環境に応じて自動点滅器受光面の清掃・点検をしてください。

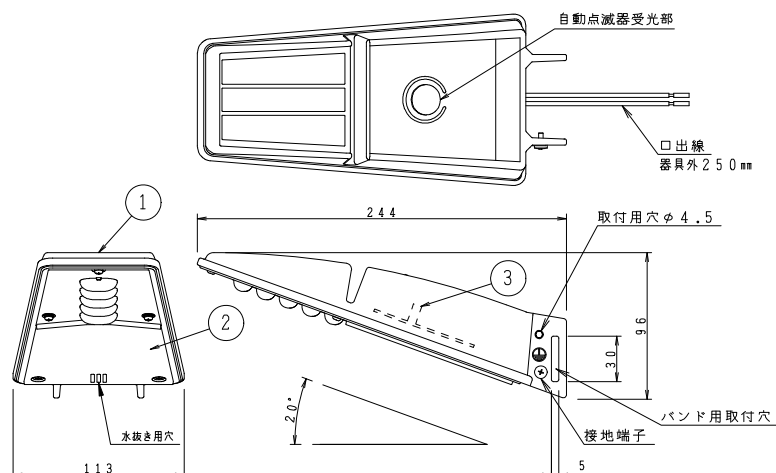

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。

クラスB	21m
クラスB ⁺	21m

設置条件：取付高さ4.5m、道路幅員5m、保守率0.63

定格光束	855lm
固有エネルギー消費効率	106.8lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

保護等級	IP44	電力会社申請入力容量：8.5VA
------	------	------------------

					皮相電力	8.5VA	品名	LED防犯灯
					入力電圧	100V	型番	AU43657L
					入力電流	0.085A		
					消費電力	8.0W	適合ランプ	LED
3	自動点滅器		1		力率	高力率	W×数	8.0W×1灯
2	カバー	ポリカーボネート	1	透明消し	質量	0.6kg	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra73)
1	本体	アルミダイカスト	1	シルバー色塗装	特記事項		縮尺	承認 審査 立案 光澤 野口 片山
部番	部品名	材質	数	備考			1/5	図番 AU43657L_K_04

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社