

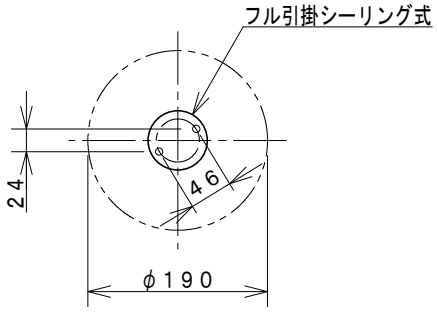


取付寸法（矢視ａ）



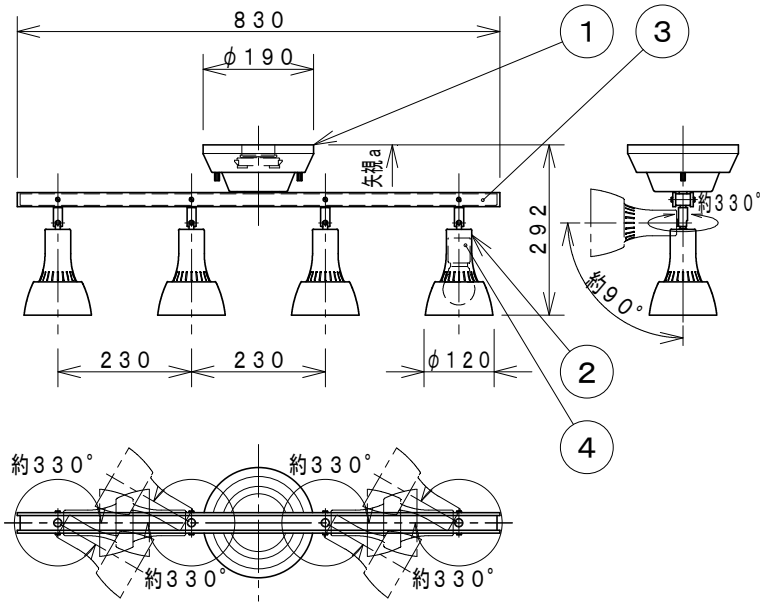

・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
　木ネジ１本での固定やガタツキのある配線器具への取付
　は危険ですのでお避けください。
・らくピタⅡ取付
・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用
　する場合、壁スイッチの使用は４個までとしてください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
　明るさが異なる場合があります。
・白熱ランプ使用不可
・調光器は使用できません。
・照射近接限度１０ｃｍ
・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、
　表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
　ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠安全に関するご注意

・指定のランプ以外は使用しないでください。
　火災の原因になります。
・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
　火災・感電の原因になります。
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
　火災の原因になります。
・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
　火災の原因になります。
・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
　火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
　器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	１４１５ ｌｍ
固有エネルギー消費効率	８０.３ ｌｍ／Ｗ

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Ｓｗｉｔｃｈ Ｎａｖｉ
（配線機器適合システム）
https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4	ソケット	磁器	4	
3	飾	木製	2	ウォームブラウン色
2	グローブ	綱板	4	外面：黒色サテン塗装　内面：白色塗装
1	本体	鋼板	1	黒色サテン塗装

皮相電力	３２ＶＡ
入力電圧	１００Ｖ
入力電流	０.３２Ａ
消費電力	１７.６Ｗ
力率	－
質量	３.８ｋｇ
特記事項	

品名	ＬＥＤシャンデリア
型番	ＡＡ ４７２４７ Ｌ
図番	
適合ランプ	電球形LEDﾗﾝﾌﾟ LDA4-G-K/40W/2
W×数	4.4Ｗ × ４灯
色・形	電球色(２７００Ｋ)・演色性(Ｒａ８０)

承認	審査	立案
泰	野口	矢成
２０２１０８３１		

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ４）

コイズミ照明株式会社