


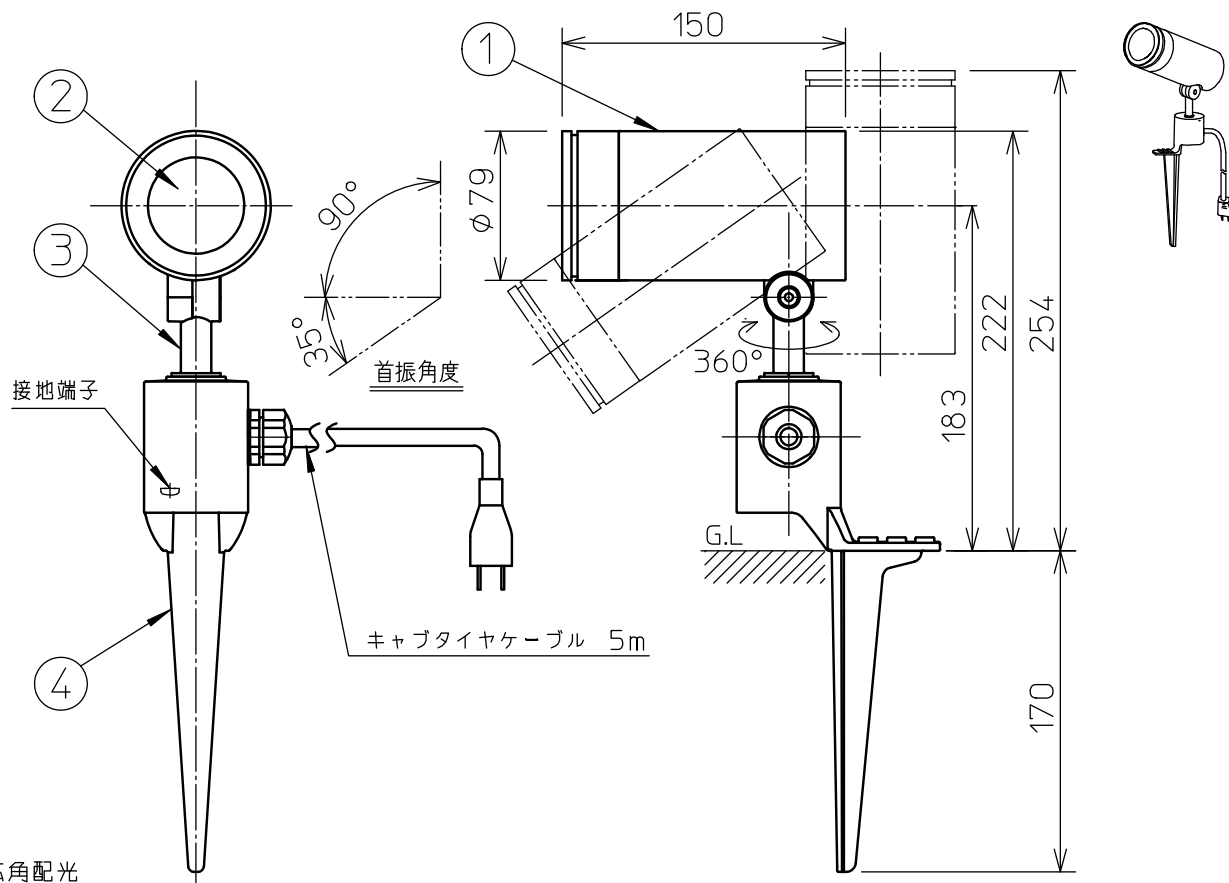

- ・広角配光
- ・防雨型
- ・照射近接限度 0.1m
- ・調光器は使用できません。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まり易い場所には設置しないでください。
- ・光束維持時間が短くなる恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生するところでご使用になる場合は別途ご相談ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・別売コード(AE44106E)

⚠安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・キャプタイヤケーブルを切断して接続する際は、結線部を十分に絶縁・防水処理を行い、市販のジョイントボックスを使用して施工してください。ケーブルの接続が不完全な場合、火災・感電の要因になります。
- ・器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。

定格光束	920 lm
固有エネルギー消費効率	80.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する
場合の適合性、接続台数は下記より
ご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力 17VA	品 名 LED防雨形スポットライト		
6					入力電圧 100V	型 番 AU 43670 L		
5					入力電流 0.17A			
4	スパイク本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	消費電力 11.5W	適合ランプ LED		
3	アーム	アルミダイカスト	1	黒色塗装	力 率 -	W×数 11.5W × 1灯		
2	パネル	強化ガラス	1	透明	質 量 2.2kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra82)		
1	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項	縮尺	承認 審査 立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	IP65(灯具部)		1/4	箱崎 志村 大川
						図番 AU43670L_K_06		

単位 : mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社