

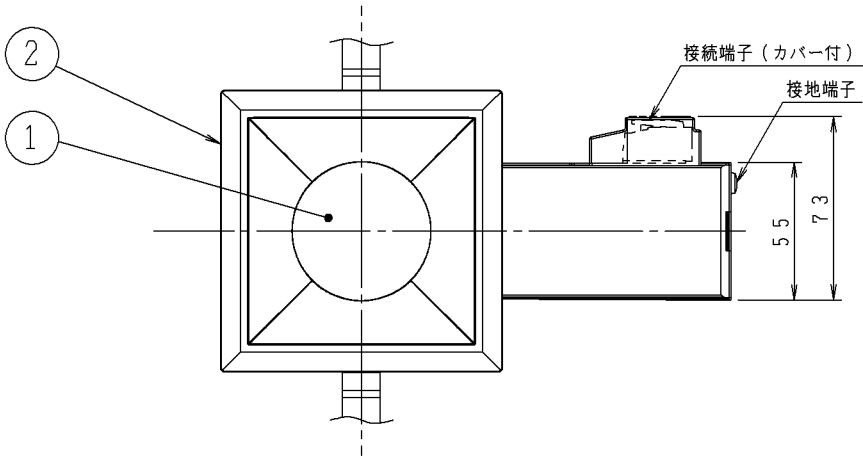
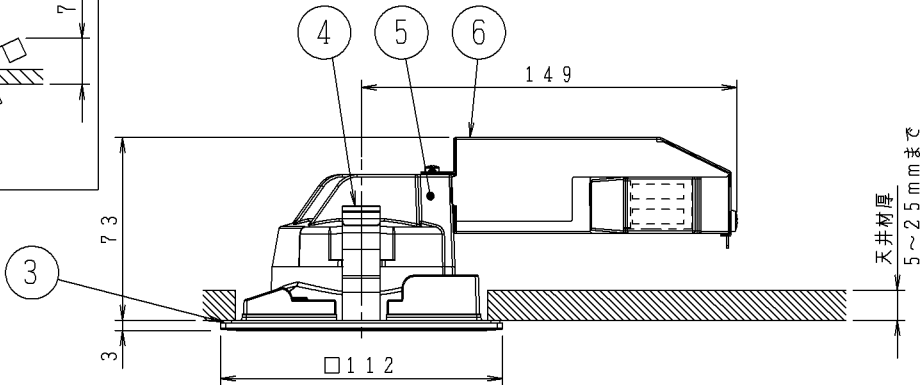


- ・防雨・防湿型
- ・散光配光
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・壁スイッチ操作で光色切替(2700K/3500K/5000K)
- ・調光タイプ:調光範囲(100%~約1%)
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用にな
る場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種(第三種)接地工事を
行ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は塩害仕様ではありません。
塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの
原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に
凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を
防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。



別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
58台まで
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
21台まで

定格光束(2700K)	505lm
固有エネルギー消費効率	90.1lm/W
定格光束(3500K)	525lm
固有エネルギー消費効率	93.7lm/W
定格光束(5000K)	550lm
固有エネルギー消費効率	98.2lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

						型番
6	電源ユニット	銅板	1		入力電圧 100V	AD45123L
5	本体	アルミダイカスト	1		入力電流 0.09A	品名 LED防雨・防湿型高気密ダウンライト
4	取付パネ	ステンレス板	2		消費電力 5.6W	適合ランプ LED
3	パッキン	シリコン	1	白色	力率	W×数 5.6W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重量 0.5kg	色・形 2700K/3500K/5000K
1	パネル	アクリル	1	乳白色	スイッチ	□金
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式
						20180126