

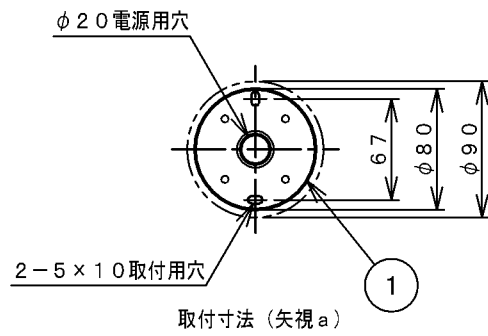



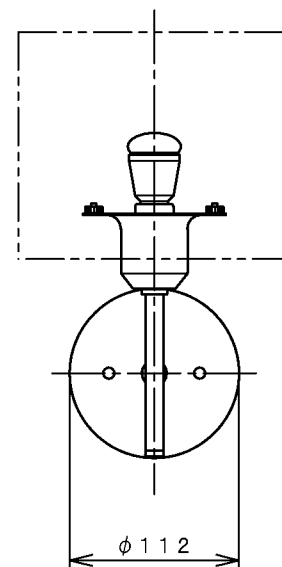

- ・セード取付方法は、化粧ナット式です。
- ・必ず別売のセードと組み合わせてご使用ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

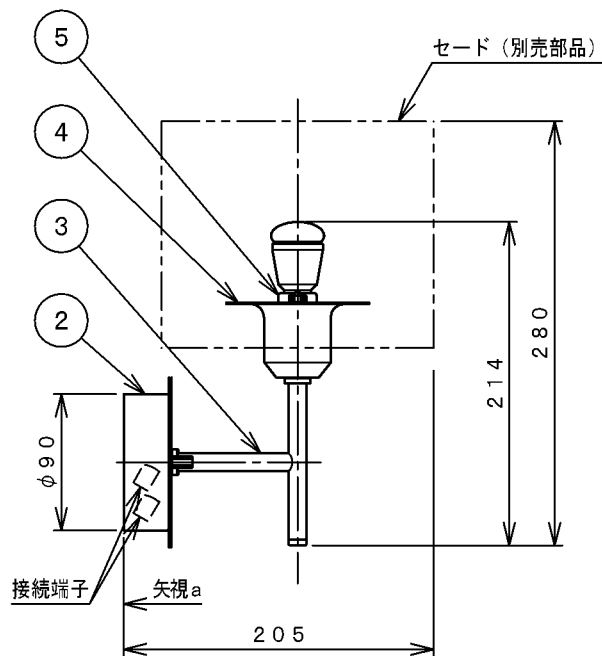

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

	セードAE45851E使用時	セードAE45852E使用時	セードAE45853E使用時	セードAE45854E使用時
定格光束	355 lm	130 lm	360 lm	145 lm
固有エネルギー消費効率	88.7 lm/W	32.5 lm/W	90.0 lm/W	36.2 lm/W

7					型 番
6				入力電圧 100V	AB 45846 L
5	ソケット	磁器	1	入力電流 0.07A	品 名 LEDブラケット
4	ソケットカバー	銅板	1	消費電力 4.0W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA4-H-E17/E/S/W
3	アーム	鋼管	1	力 率	W × 数 4.0W × 1灯
2	フランジ	銅板	1	重 量 0.6kg	色 ・ 形 電球色 (2700K)
1	取付金具	銅板	1	黒色	口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20170630