
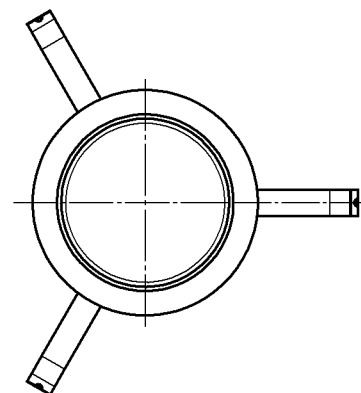

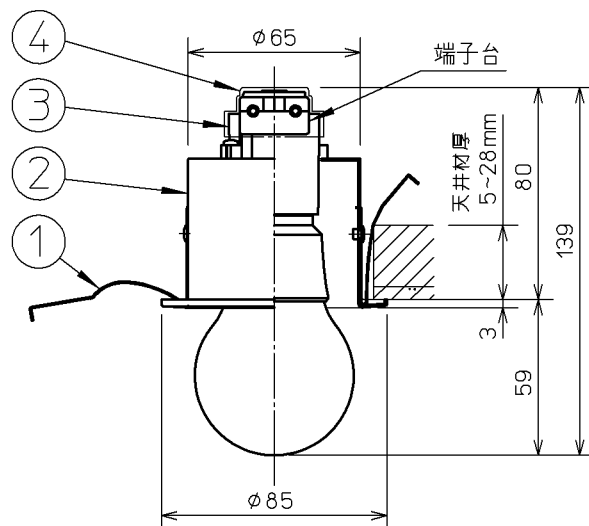




定格光束	385 lm
固有エネルギー消費効率	60.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

- ・ 散光配光
- ・ グラスウール敷工法専用
- ・ 電源線・送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・ 送り負荷は6Aまでです。
- ・ 照射近接限度 0.1m
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ 器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ 調光器は使用できません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や、
屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

7						型 番	AD 40580 L
6					入力電圧 100V	品 名	LEDダウンライト
5					入力電流 0.11A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA6/C
4	端子カバー	シリコン	1	乳白	消費電力 6.4W	W × 数	6.4W × 1灯
3	速結ソケット	樹脂	1	E26 端子台一体型	カ 率	色 ・ 形	電球色(2700K)
2	本体	鋼板	1	パウダリーブラック塗装	重 量 0.2kg	□ 金	E26
1	取付パネ	パネ鋼	3		スイッチ	点灯方式	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20161118

コイズミ照明株式会社