

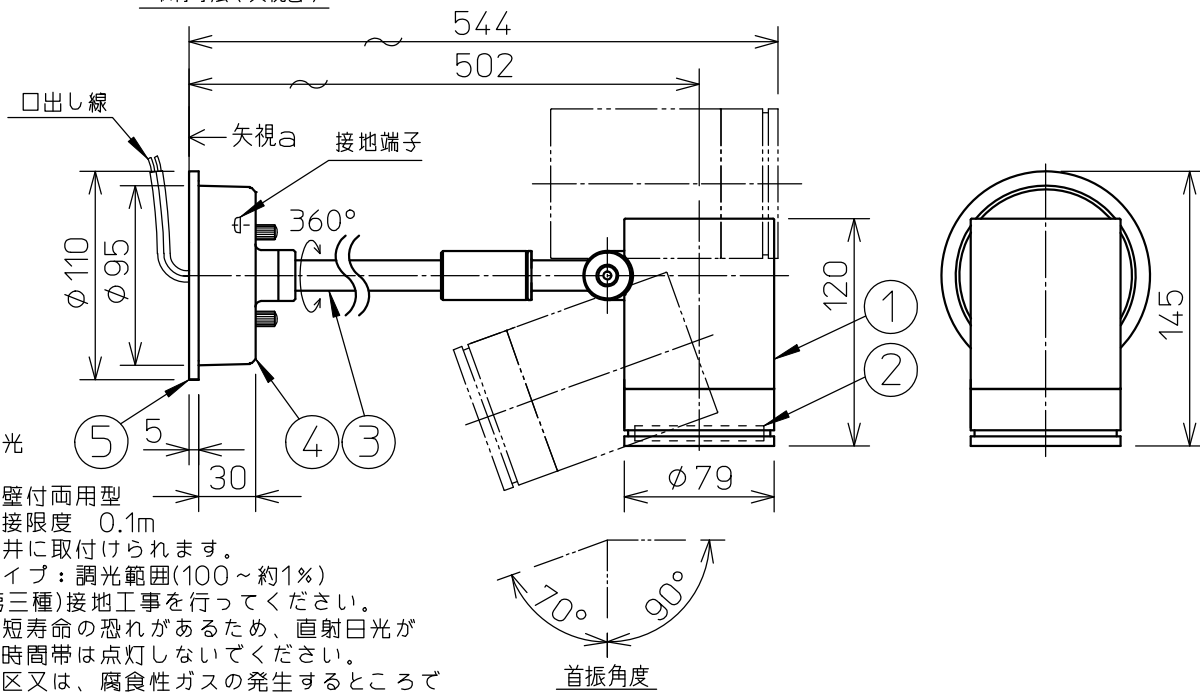



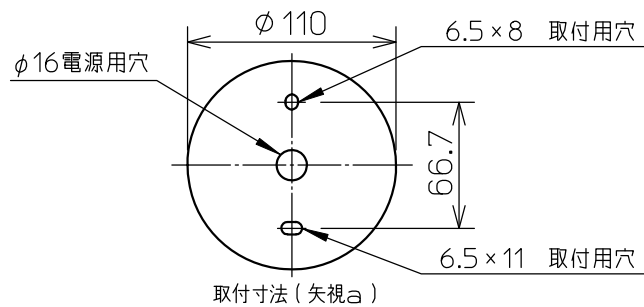

- ・ 広角配光
- ・ 防雨型
- ・ 天井・壁付両用型
- ・ 照射近接限度 0.1m
- ・ 傾斜天井に取付けられます。
- ・ 調光タイプ：調光範囲(100～約1%)
- ・ D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・ ランプ短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・ 塩害地区又は、腐食性ガスの発生するところでご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・ 施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・ 別売コード(AE44105E)

⚠安全に関するご注意

- ・ 防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ 器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・ 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。
- ・ 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・ タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定以外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

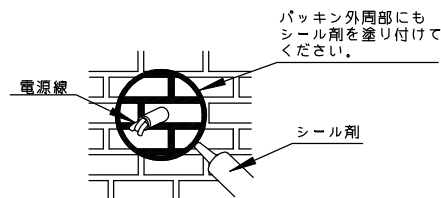

定格光束	570 lm
固有エネルギー消費効率	77.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する
場合の適合性、接続台数は下記より
ご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				皮相電力 12VA	品 名 LED防雨形スポットライト
6				入力電圧 100V	型 番 AU 43676 L
5	フランジパッキン	EPT単発泡	1 黒色	入力電流 0.12A	適合ランプ LED
4	フランジ	アルミダイカスト	1 シルバー色塗装	消費電力 7.4W	W×数 7.4W × 1灯
3	アーム	鋼管	1 シルバー色塗装	力 率 -	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra82)
2	パネル	強化ガラス	1 透明	質 量 1.5kg	
1	本体	アルミダイカスト	1 シルバー色塗装	特記事項	縮尺 承認 審査 立案
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	1/4 光澤 野口 藤本
				IP65(灯具部) IP23(結線部)	図番 AU43676L_K_07

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社