
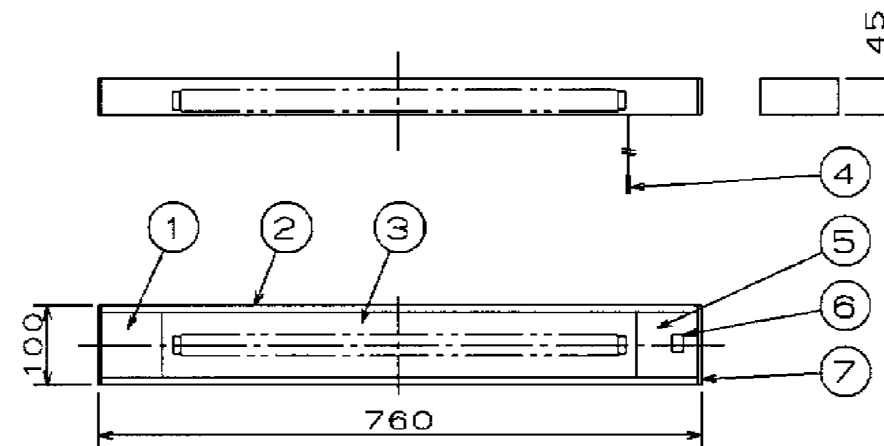



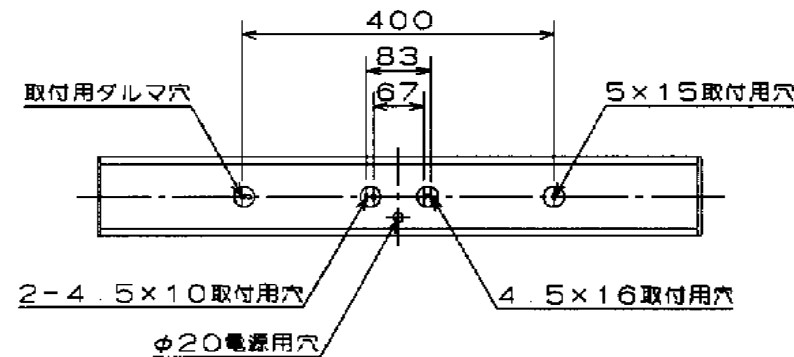

- ・対面キッチン対応型
- ・コンセント付(600Wまで)
- ・端子台付

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定の光源以外は使用しないで下さい。
- ・火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・この器具は非防水です。
- ・湿気の多い場所や、水のかかる場所では、使用できません。
- ・火災、焼損、過熱、変色の原因となります。

7	エンドキャップ	スチロール	2	黒色	消費効率	型番	AB-36525
6	コンセント	コリア樹脂	1		入力電圧 100V		
5	カバー	鋼板	1	黒色	入力電流 0.35A	品名	洋風蛍光灯シーリング
4	スイッチ引きヒモ		1	クロムメッキ	消費電力 22W	適合ランプ	蛍光灯 FL
3	反射板	鋼板	1	白色	効率 低効率	W	20W × 1灯
2	本体	鋼板	1	アイボリー色	重量 約 1.5kg	色・形	EX-N(3変長形昼白色)
1	カバー	鋼板	1	黒色	スイッチ 全灯→半灯	口金 G13	
部番	部品名	材質	数	備 考	点灯方式		