

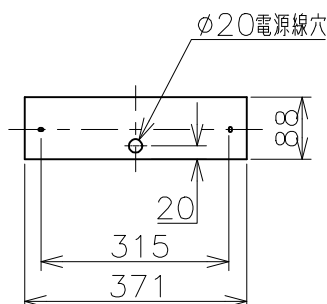

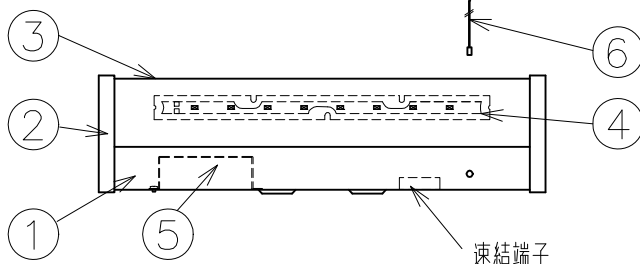



壁取付寸法（矢視 ㊸）

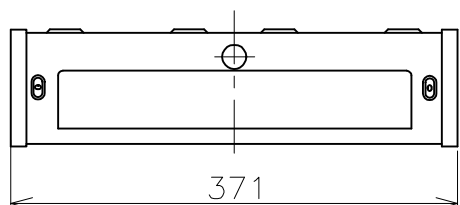

天井取付寸法（矢視 ㊹）



- ・縦引きスイッチ付
- ・直付・壁付両用型
- ・セードの取付方法は押し込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	405lm
固有エネルギー消費効率	98.7lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	7VA	品名	LED流し元灯
6	紐スイッチ	エスロン (塩化ビニル)	1		入力電圧	100V	型番	AB 52177
5	電源		1		入力電流	0.07A		
4	LEDモジュール		1		消費電力	4.1W	適合ランプ	LED
3	セード	アクリル	1	乳半色	力率	—	W×数	4.1W×1灯
2	エンドキャップ	ABS樹脂	2	ファインホワイト	質量	0.4Kg	色・形	昼白色 (5000K)・演色性 (Ra80)
1	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	特記事項		縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 芝田
部番	部品名	材質	数	備考	点灯→消灯		1:6	図番 AB52177_K_02

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社