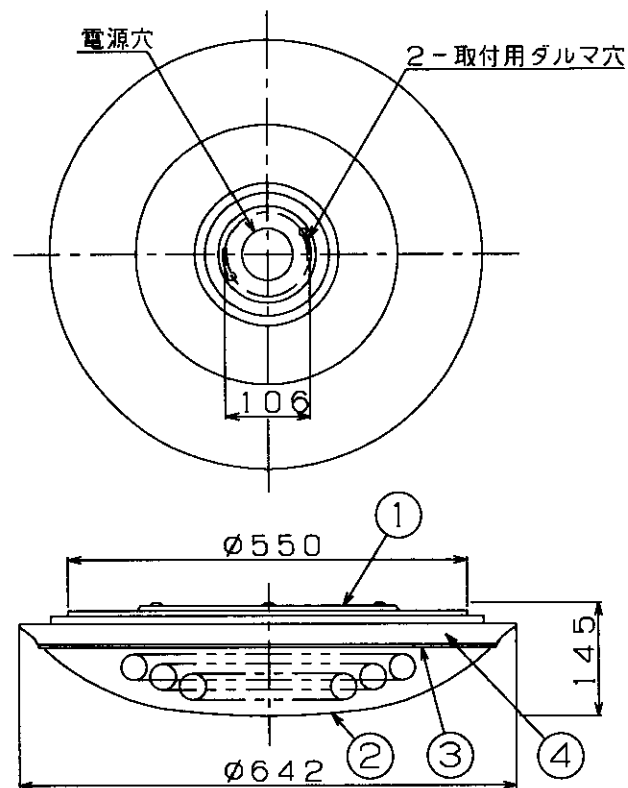


- ・83取付ピッチは同梱取付金具を使用して下さい。
- ・106ピッチは木ネジによる直接取付は不可（埋め込みローゼットか同梱の取付金具を使用して下さい）
- ・プルレススイッチ機能付
- ・取付簡易型
- ・虫などが入りにくい構造

△安全に関するご注意

- ・指定の光源以外は使用しないで下さい。
- ・火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・この器具は非防水です。
- ・湿気の多い場所や、水のかかる場所では、使用できません。
- ・火災、焼損、過熱、変色の原因となります。

蛍光灯 FCL G10q 30W × 1灯 EX-N (3波長形昼白色)

蛍光灯 FCL G10q 40W × 1灯 EX-N (3波長形昼白色)

蛍光灯 FCL G10q 32W × 1灯 EX-N (3波長形昼白色)

7					消費効率	W	型番	AHN335090
6					入力電圧	100 V		
5					入力電流	0.97 A	品名	洋風蛍光灯シーリング
4	枠	プラスチック	1	アイボリーホワイト	消費電力	95W	適合ランプ	欄外記入
3	飾	プラスチック	1	金色	力率	高力率	W	
2	セード	アクリル	1	乳白色 aクリーン	重量	約 4.4 kg	色・形	
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ	全灯→全灯段階調光 →豆球→消灯	□金	
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式	インバータ