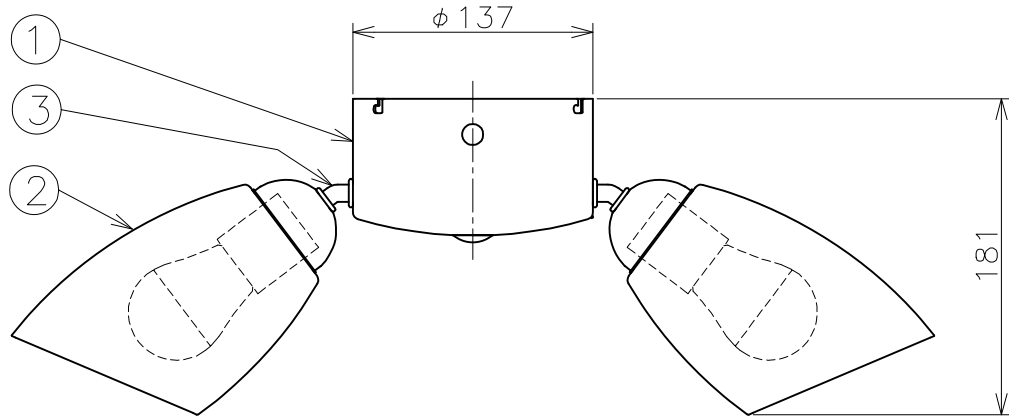
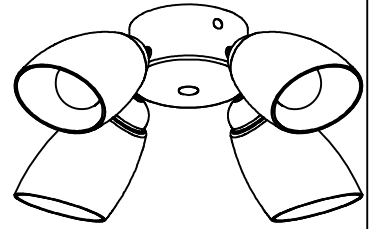


灯具配置図

- ・インテリアファンSーシリーズ対応型
インテリアファンと組合わせてお使いの場合、インテリアファン付属ネジで取付けてください。
- ・この器具はインテリアファンSーシリーズ取付専用です。
器具単独での取付はできません。
- ・グローブの取付方法は、グローブ押え式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2955 lm
固有エネルギー消費効率	105.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	47VA	品 名	LEDシャンデリア		
6					入力電圧	100V	型 番	AA 43193 L		
5					入力電流	0.47A	図 番			
4					消費電力	28.0W	適合ランプ	電球型LEDランプ LDA7L-G		
3	アーム	鋼管	4	オフホワイト色塗装	力 率	—	W×数	7.0W× 4灯		
2	グローブ	ガラス	4	乳白色消し	質 量	2.2Kg	色・形	電球色(2700K)		
1	本体	鋼板	1	オフホワイト色塗装	特記事項		承認	審査	立案	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→減灯(2灯点灯)→消灯		泰	野口	宮本	
							20230314			

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社