



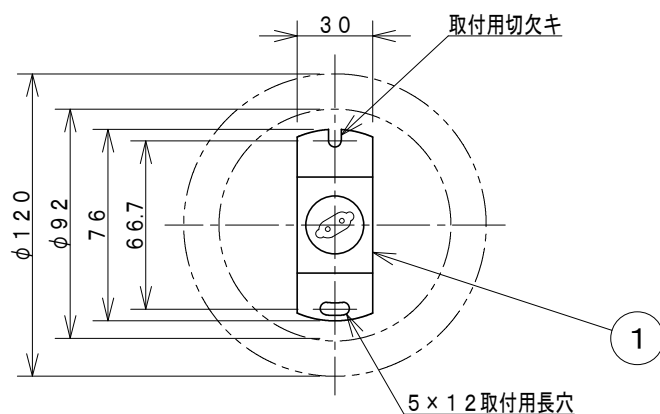

取付寸法 (矢視 a)

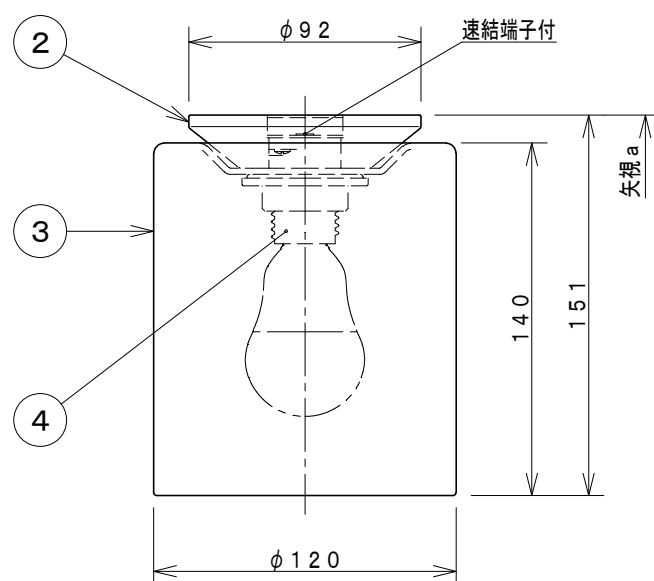

- ・傾斜天井取付可能 (最大45° まで)
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・電源線の接続は必ず付属の保護チューブを使用して
ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用
する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	420 lm
固有エネルギー消費効率	100.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-1tco.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	8VA	品名	LEDシーリングライト		
6					入力電圧	100V	型番	AH 50216 L		
5					入力電流	0.08A				
4	ソケット	プラスチック	1	黒色 E17	消費電力	4.2W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G-E17/K		
3	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	力率	—	W×数	4.2W × 1灯		
2	フランジ	プラスチック	1	白色	質量	0.6kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra83)		
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			1/3	千田	志村	芝田
								図番 AH50216L_K_04		

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社