



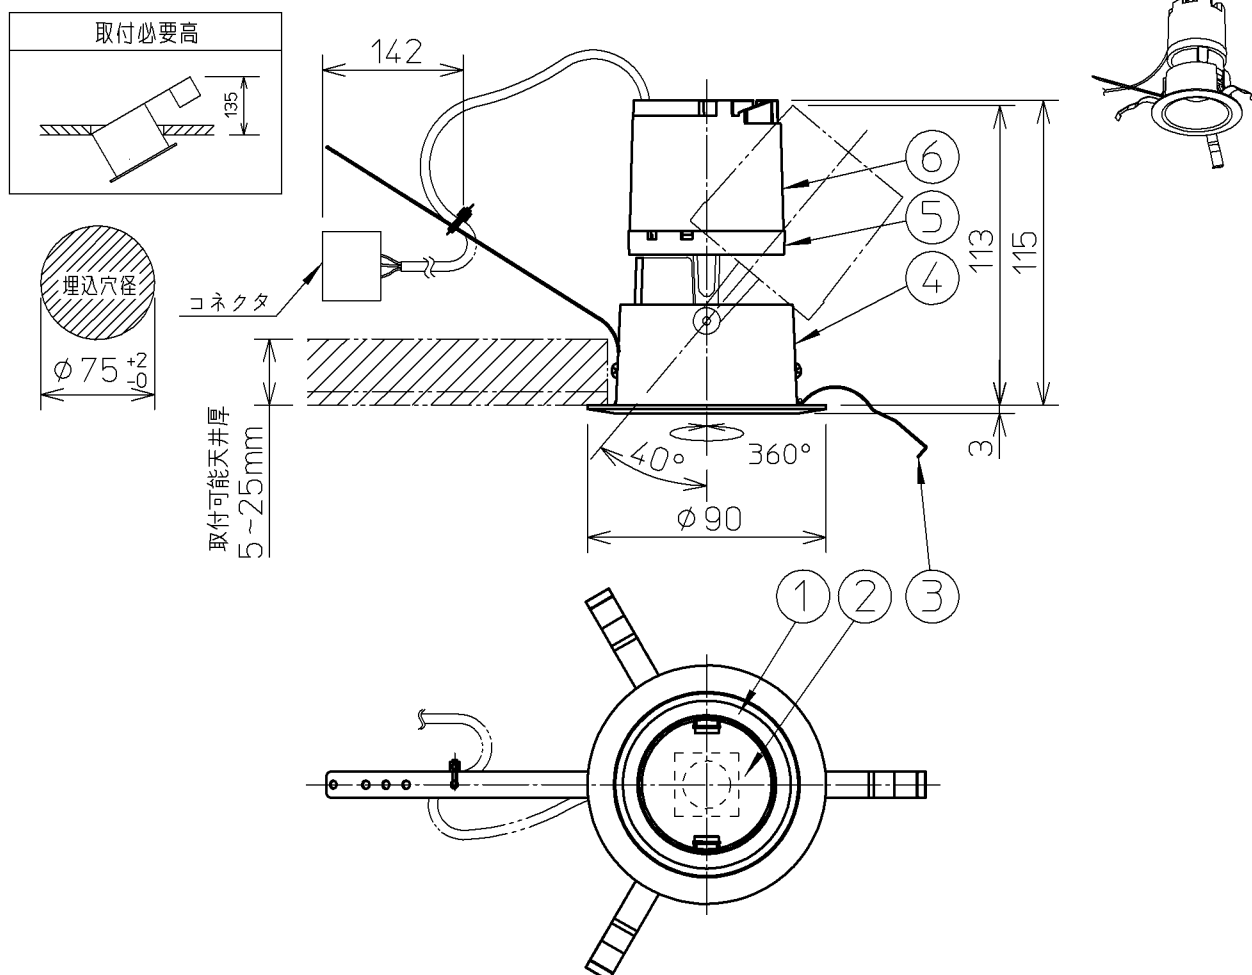

- ・電源別売・別置型
- ・照射近接限度 0.1m
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・配光変換パネル(別売)

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・適合電源以外は使用しないでください。
火災の原因になります。

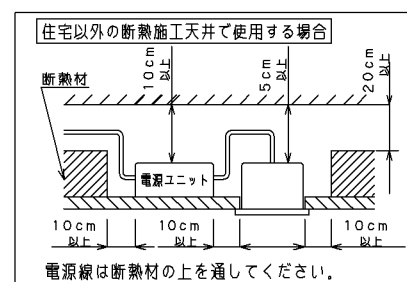

※組合せ別売電源は別紙2/2を参照ください。

7				皮相電力 別紙参照	品 名 LEDダウンライト
6	本体	アルミダイカスト	1	入力電圧 別紙参照	型 番
5	下枠	アルミダイカスト	1	入力電流 別紙参照	図 番 XD 91883 L
4	枠	アルミダイカスト	1	消費電力 別紙参照	適合ランプ LED
3	取付バネ	ステンレス	3	力 率 -	W×数 別紙参照
2	配光変換パネル(別売)	ポリカーボネート	(1)	質 量 0.4kg	色・形 別紙参照
1	反射板	アルミ	1	鏡面アルマイト	特記事項
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	承認 審査 立案 佐久間 西井 上田
					20190920

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【ON-OFF】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91221E (XE46388E:ナロー)	100 V	0.12 A	10.2 W	12 VA	680 lm	66.6 lm/W	83 台まで	－
	200 V	0.08 A	10.3 W	16 VA	680 lm	66.0 lm/W	106 台まで	－
	254 V	0.08 A	11.1 W	21 VA	680 lm	61.2 lm/W	79 台まで	－

別売適合電源 【ON-OFF】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91221E (XE46389E:ミディアム)	100 V	0.12 A	10.2 W	12 VA	610 lm	59.8 lm/W	83 台まで	－
	200 V	0.08 A	10.3 W	16 VA	610 lm	59.2 lm/W	106 台まで	－
	254 V	0.08 A	11.1 W	21 VA	610 lm	54.9 lm/W	79 台まで	－

別売適合電源 【ON-OFF】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91221E (XE46390E:ワイド)	100 V	0.12 A	10.2 W	12 VA	560 lm	54.9 lm/W	83 台まで	－
	200 V	0.08 A	10.3 W	16 VA	560 lm	54.3 lm/W	106 台まで	－
	254 V	0.08 A	11.1 W	21 VA	560 lm	50.4 lm/W	79 台まで	－

別売適合電源 【調光】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91229E 調光範囲(約1～100%) (XE46388E:ナロー)	100 V	0.22 A	11.6 W	22 VA	680 lm	58.6 lm/W	45 台まで	－

別売適合電源 【調光】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91229E 調光範囲(約1～100%) (XE46389E:ミディアム)	100 V	0.22 A	11.6 W	22 VA	610 lm	52.5 lm/W	45 台まで	－

別売適合電源 【調光】 (配光変換パネル)	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91229E 調光範囲(約1～100%) (XE46390E:ワイド)	100 V	0.22 A	11.6 W	22 VA	560 lm	48.2 lm/W	45 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE49350E AE50249E	AE36745E AE45676E AE45677E	AE44056E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE91229E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	9 台まで	9 台まで	24 台まで	33 台まで	-	-	

※グリーン購入法 ○:適合 -:不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	XD 91883 L
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
	20190920