



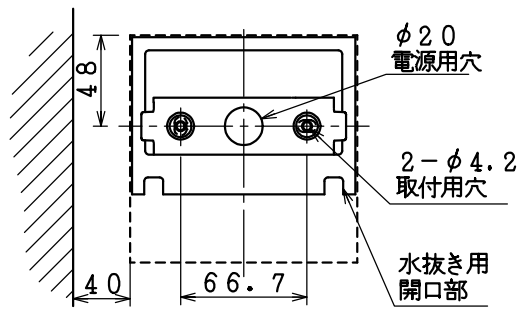

(取付時、必要寸法
両側共)



取付寸法(矢視②)
S=1/4



- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では使用できません。部品の破損の原因となり、落下、感電の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーล剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。
- ・結線後、余分な電源線は壁、天井の中に戻し入れてください。

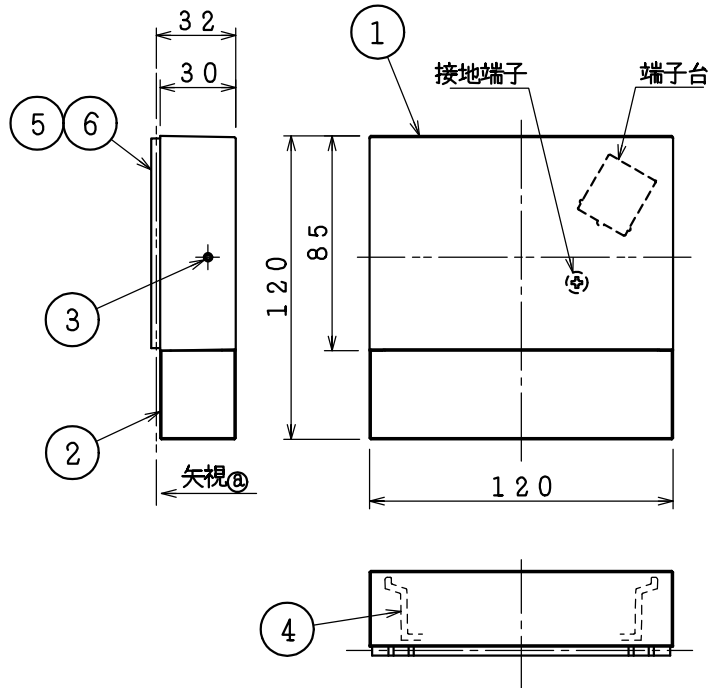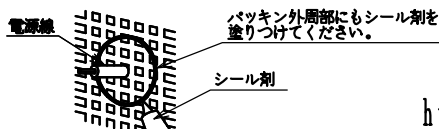

定格光束	200 lm
固有エネルギー消費効率	66.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					始動電圧	5 V A	品名	LED防雨型ブラケット		
6	パッキン	ポリエチレン	1	黒色	定格電圧	100 V	型番	AU 51179		
5	背面板	亜鉛鋼板	1	t 1.0	定格電流	0.05 A	適合ランプ	LED		
4	スタット	アルミダイカスト	1	サテンブラック塗装	消費電力	3.0 W	W×数	3.0 W × 1灯		
3	六角穴付止めネジ	ステンレス	2	M4	効率	—	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)		
2	発光部	アクリル	1	透明、消し	質量	0.5 kg	特記事項			
1	本体	アルミダイカスト	1	サテンホワイト塗装	縮尺	1/3	承認	千田	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考	IP23			図番	AU51179_K_02	

単位:mm 第三角法(JIS A-4)

コイズミ照明株式会社