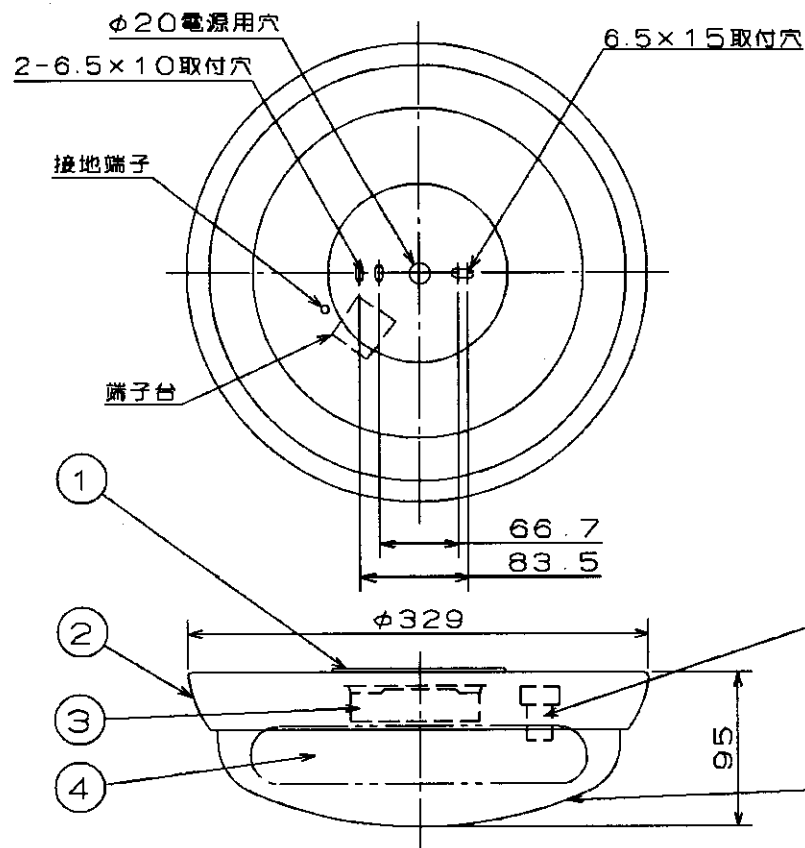


- ・防雨・防湿型
- ・天井、壁取付け両用型
- ・適合ポリ台 (AEE390019) 別売
- ・天井、壁取付け両用型
- ・第3種接地工事を行って下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取付けて下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定の光源以外は使用しないで下さい。
- ・火災、焼損、過熱、変色の原因となります。

部番	部品名	材質	数	備 考	消費効率	型 番
7					入力電圧 100V	AU4933
6	セード	アクリル	1	乳白色	入力電流 0.61A	
5	グロー球		1		消費電力 32W	品 名 防雨防湿型シーリング
4	ランプ		1		力 率 低力率	適合ランプ 蛍光ランプ FCL
3	安定器		1		重 量 約 1.3kg	通合ランプ 30W × 1灯
2	本体	ポリプロピレン	1	白色	スイッチ	色 ・ 形 N (屋白色)
1	バックギン	EPTゴム	1			口 金 G10q
						点灯方式