

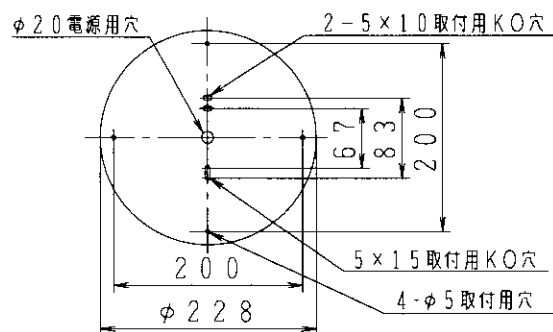




取付寸法（矢視 ①）

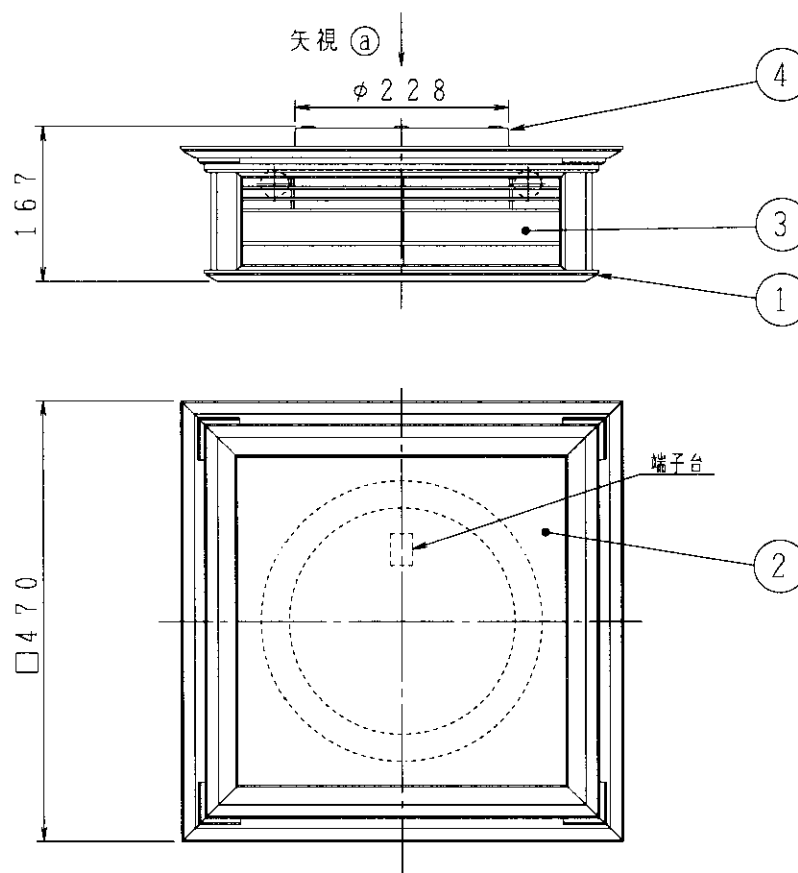

- ・セードの取付方法は、回転金具式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番	AHN 538 036
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.33A	品 名 蛍光灯シーリング
4	本体	鋼板	1	黒色	消費電力	32W	適合ランプ 蛍光灯 FCL
3	側面セード	アクリル	4	和紙入り	力 率	高力率	W × 数 32W×1灯
2	下面セード	アクリル	1	乳白色 aクリーン	重 量	2.3kg	色 ・ 形 EX-L (3波長形電球色)
1	枠	白木	1		スイッチ		□ 金 G10q
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点 灯 方 式	電子安定器 (インバータ)
							20040410