


取付寸法（矢視 ⓐ）



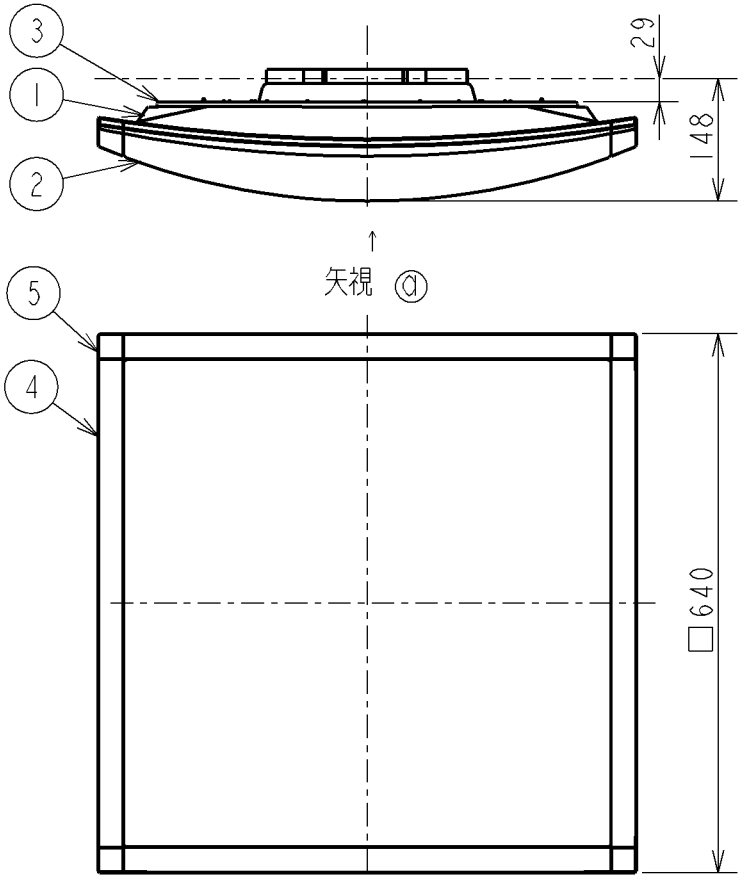

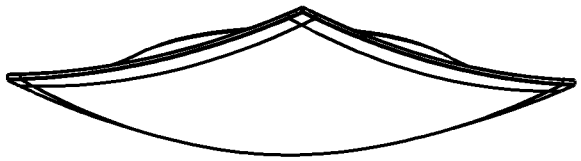

・リモコンスイッチ付
・ブルレススイッチ機能付
・バックアップ機能付
・連続調光機能付（100%～1%）
保安灯連続調光機能付（5段階）
連続調色機能付（2700K～6500K）
リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
・傾斜天井取付アダプターは使用できません。
・らくピタⅡ 取付
・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
・セードの取付方法は、枠回転式です。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考
5	飾り	プラスチック	4	ライトシルバー塗装
4	枠	プラスチック	4	ナチュラル色 墨流し塗装
3	本体	鋼板	1	白色
2	下面セード	アクリル	1	乳白色 αクリーン
1	上面セード	アクリル	1	乳白色 αクリーン

入力電圧	100 V
入力電流	0.40 A
消費電力	38.0 W
力率	高力率
重量	2.9 Kg
スイッチ	全灯→調光(100%~1%) →LED保安灯(100%~30%)

型番	AH 37441 L
品名	LEDシーリング
適合ランプ	LED20球モジュール×4
W x 数	9.5W X 4灯
色・形	2700K~6500K
口金	
点灯方式	
	20140117

コイズミ照明株式会社