

MITSUBISHI/OSRAM

LDL20S・N/13/12・G 13ワット


直管形LEDランプ 昼白色 5000K

ガラス製品

L形ピンLED

GX16t-5

コード 69B507




警告
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。

注意
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。

● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。

● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。
● 本製品は、点灯時に発熱します。点灯中は、点灯部を直接触れないでください。

三菱電機オスラム株式会社 T439S-00B2 製品番号 080-1779 Made in Japan
新潟県新潟市東区6-4 新潟県 0637-23-8078

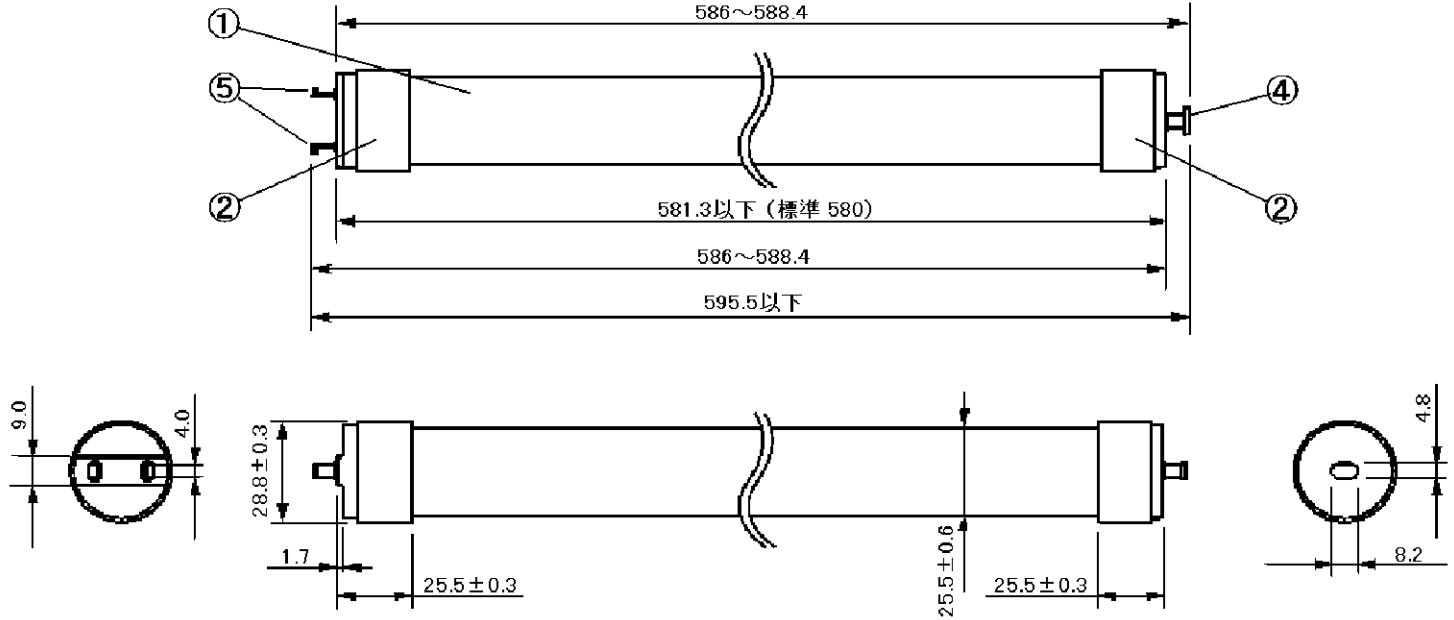

形名	定格ランプ電圧 [V]	定格ランプ電流 [A]	定格ランプ電力 [W]	全光束 [lm]	定格寿命 [h]	色温度 [K]	演色性 (Ra)	口金
LDL20S・N/13/12・G	36.5	0.35	13	1,200	40,000※1	5,000	84	GX16t-5

※1 Ta:25℃、Tj:85℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率 90%の残存率 50%となる推定寿命。
Tj:82.5℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率70%の残存率50%となる推定寿命。ただし、これらの定格寿命は保証値ではない。
(定格電流0.35A 印加時)
なお、上記記載のないTjに対する光束維持率の換算には、直線補間を用いて算出のこと。
Tjとは、熱電対付ランプのTs平均値に7℃を加えた状態とみなす。
(Ta: ランプ周囲温度、Tj: ジャンクション温度、Ts: LEDソルダー部温度)

部番	部品名	材質	数	備考	型番	
					入力電圧	XE36247L
7					入力電圧	V
6					入力電流	A
5	口金ピン (給電側)	C2801W or C2680	2		消費電力	W
4	口金ピン (接地側)	C2700W	1		力率	
3	ヒートシンク (内部)	アルミ	1		重量	約0.195 kg
2	口金部	ホリガチンテラフレート	2	GX16t-5 口金	スイッチ	
1	ガラス管	ソーダライム	1	発光部 (乳白色)	適合ランプ	
					色・形	欄外参照
					口金	欄外参照
					点灯方式	
						20120808