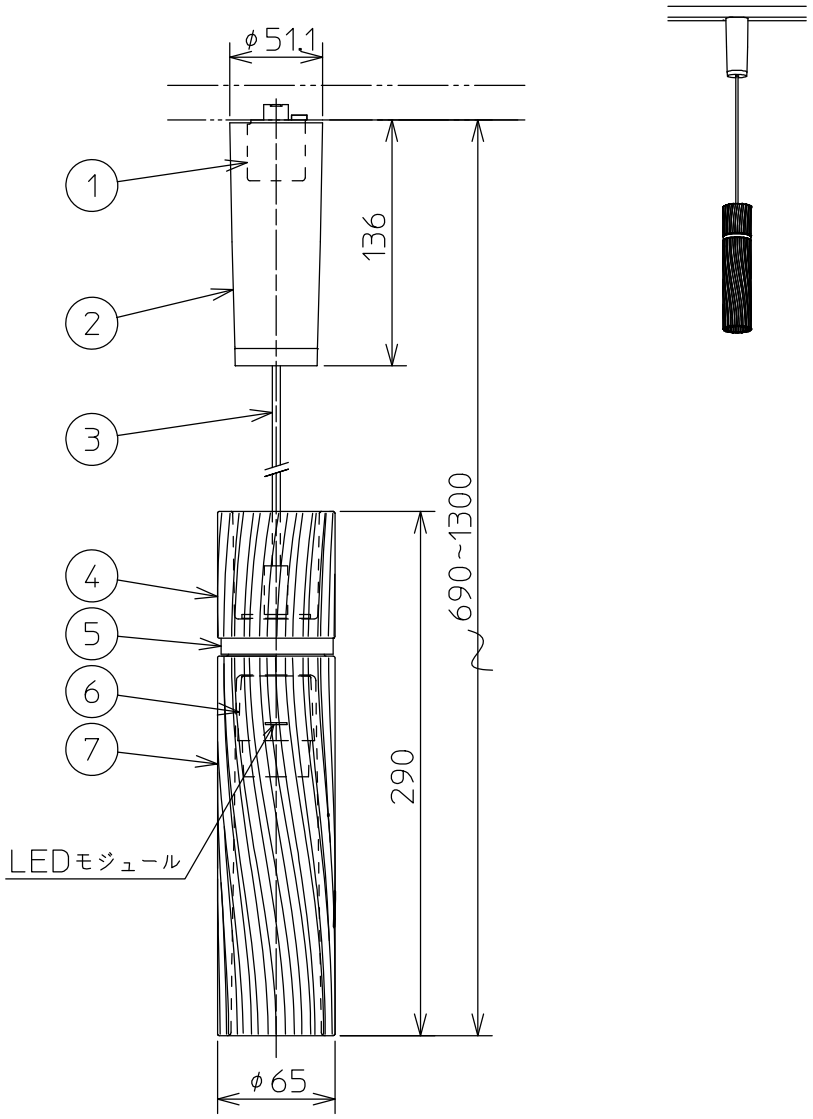


・傾斜天井では使用出来ません。
・調光タイプ：調光範囲(100%～約1%)
・別売専用調光器
・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は5個までとしてください。
壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外の
スイッチを使用してください。
・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がございますので、ご注意ください。
・高さ調節可能型

定格光束	250 lm
固有エネルギー消費効率	53.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7	セード	ガラス	1	スモークグレー塗装
6	カバー	鋼板	1	クロムメッキ
5	飾り	アルミ	1	黒ニッケルメッキ
4	セード	ガラス	1	スモークグレー塗装
3	コード		1	黒色(φ4.35)
2	フランジ	アルミ	1	マットブラック塗装
1	プラグ	ポリカーボネート	1	黒色

皮相電力	7VA
入力電圧	100 V
入力電流	0.07 A
消費電力	4.7 W
力率	-
質量	1.5 kg
特記事項	

品名	LEDペンダント
型番	AP 57943
図番	
適合ランプ	LED
W×数	4.7W×1灯
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra93)
縮尺	1/4

承認	審査	立案
箱崎	志村	神村

図番 AP57943_K_00

単位：mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社