





- ・傾斜天井に取付可能（5°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6 Aまでです。
- ・照射近接限度0.1 m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。

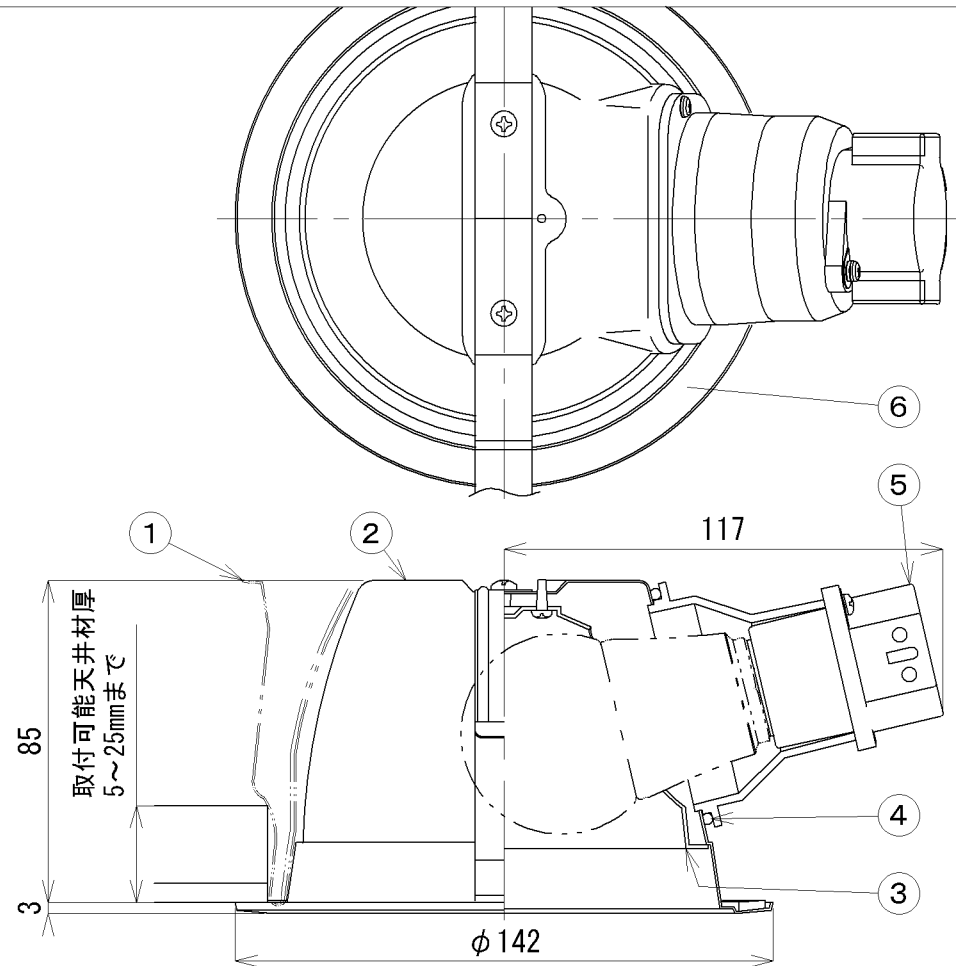

定格光束	315 lm
固有エネルギー消費効率	64.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型 番
6	本体パッキン	EPT発泡	1	白色	AD 47499 L
5	ソケット	樹脂	1	黒色	品 名 LED高気密ダウンライト
4	カバーパッキン	シリコン発泡	1	白色	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA5L-G/K40E/S/W
3	反射板	アルミ	1	ファインホワイト塗装	W × 数 4.9W×1灯
2	枠本体	鋼板	1	ブラック塗装	色 ・ 形 電球形 (2700K)・演色性 (Ra84)
1	取付バネ	ステンレス板	1		口 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20181031