





- ・EFD15EL/10HS
(クイックランプ内蔵) 同梱器具
- ・天井材厚 5～16mm未満 取付必要高さ 80mm
天井材厚 16～25mm 取付必要高さ 89mm
- ・傾斜天井に取付可能 (55°まで)
- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は 6A までです。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・調光器は使用できません。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

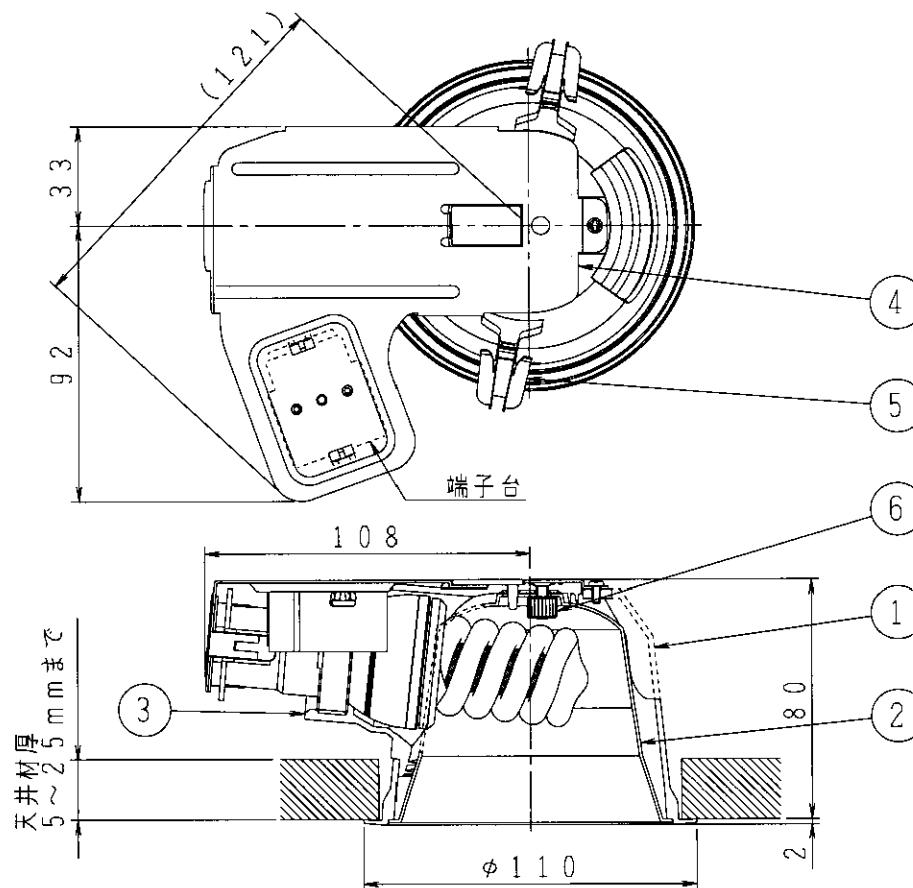

GI

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					ADN 650 642
6	取付ナット	鉄	1		入力電圧 100V
5	取付金具	ステンレス板	2		入力電流 0.18A
4	本体	銅板	1		消費電力 10W
3	ソケットパッキン	シリコン	1	白色	力率 低力率
2	反射板	アルミ	1	プレミアムマットシルバー 上部鏡面	W × 数 10W × 1灯
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重量 0.4kg
					色・形 EL (3波長形電球色)
					スイッチ
					口金 E26
					点灯方式 電子安定器 (インバータ)
					20100104