
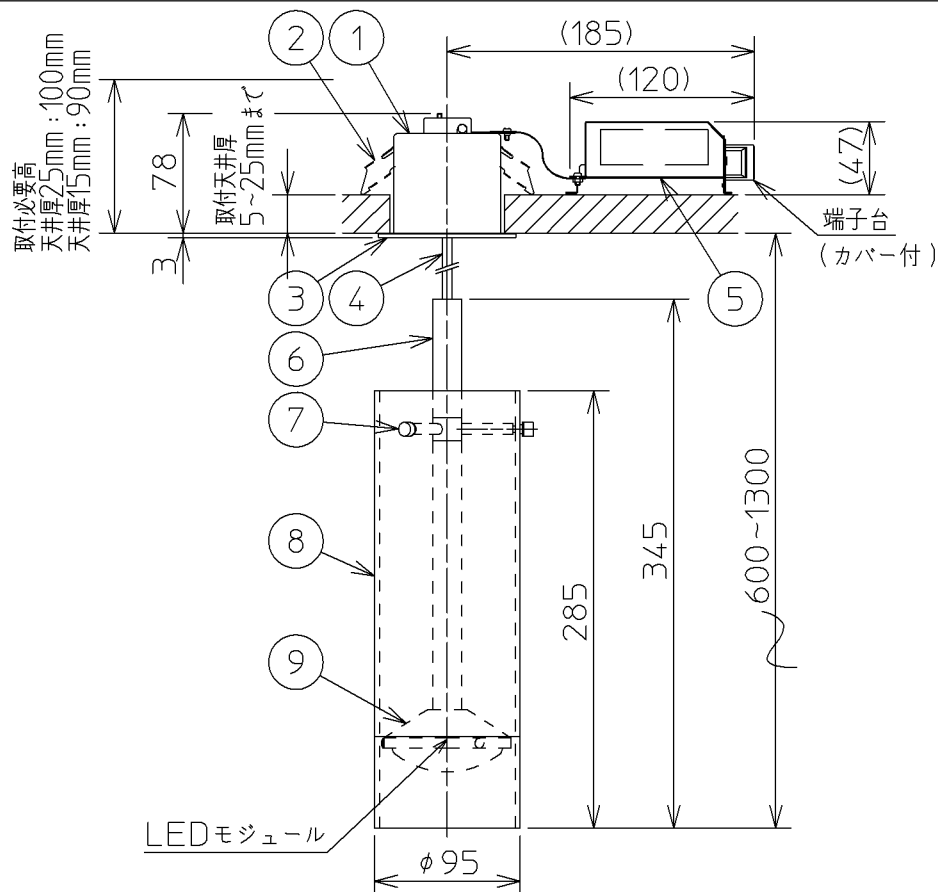




- ・傾斜天井取付可能（最大55°まで）
- ・断熱施工型
- ・壁スイッチ操作で光色切替（2700K/5000K）
- ・送り負荷は6Aまでです
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取付けてください。
- ・グローブ取付方法は、化粧ネジ式です
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・調光タイプ：調光範囲(100%～約1%)
- ・別売専用調光器(AE36745E)
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

別売専用調光器との
接続台数
23台まで

定格光束(2700K)	425 lm
固有エネルギー消費効率	75.8 lm/W
定格光束(5000K)	510 lm
固有エネルギー消費効率	91.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

9	フランジ本体	鋼板	1	クロムメッキ	JIS C 8105-5に基づく測定方法によって 固有エネルギー消費効率を測定。				
8	グローブ	ガラス	1	透明一部消し					
7	飾りビス	真鍮	3	クロムメッキ		型番	AP 45683 L		
6	支柱飾り	鋼板	1	クロムメッキ	入力電圧 100 V	品名			
5	電源ボックス	鋼板	1		入力電流 0.09 A	適合ランプ	LED		
4	コード		1	白色	消費電力 5.6 W	W × 数	5.6W×1灯		
3	カバー	鋼板	1	ファインホワイต์塗装	力率	色・形	2700K/5000K		
2	取付金具	ステンレス	2		重量 1.3 kg	口金	点灯方式 20160420		
1	埋込フランジ	鋼板	1		スイッチ				
部番	部 品 名	材 質	数	備 考					