



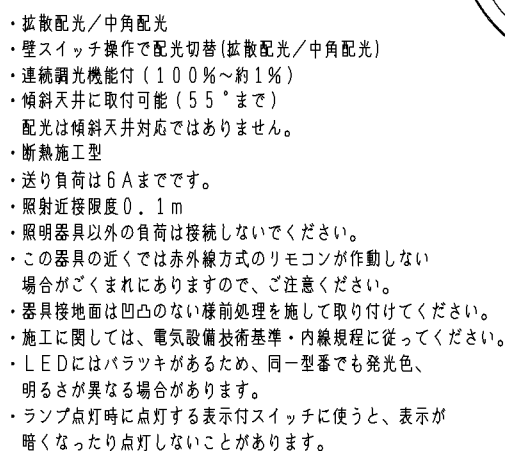

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。



別売専用調光器との 接続台数（調光器800W）
36台まで
別売専用調光器との 接続台数（調光器300W）
13台まで

定格光束（拡散配光）	600 lm
固有エネルギー消費効率	66.6 lm/W
定格光束（中角配光）	660 lm
固有エネルギー消費効率	73.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

				VA	14VA	品 名 LED高気密ダウンライト		
6	電源ユニット	銅板	1		入力電圧	100V	型 番	
5	取付バネ	ステンレス板	2		入力電流	0.14A	図 番	AD 45058 L
4	パッキン	シリコン	1	白色	消費電力	9.0W	適合ランプ LED	
3	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイต์塗装	力 率		W×数	9.0W×1灯
2	レンズ	ポリカーボネイト	1	透明	質 量	0.7kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 83)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間 野口 藤本		
						20190606		

コイズミ照明株式会社