

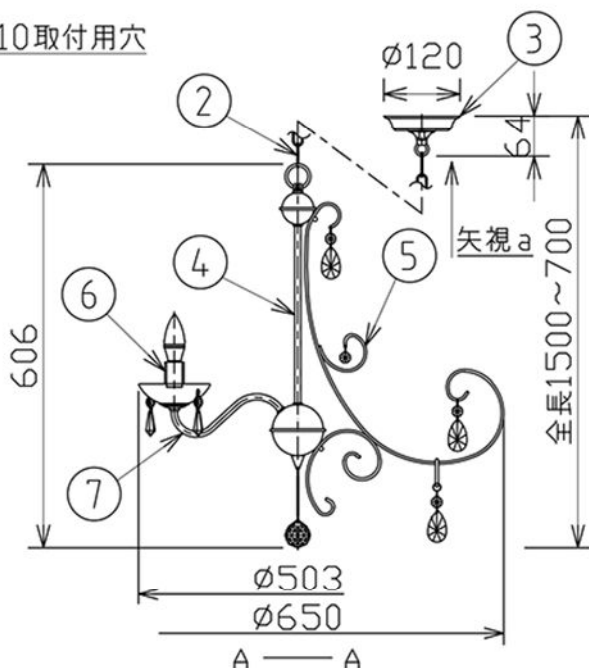


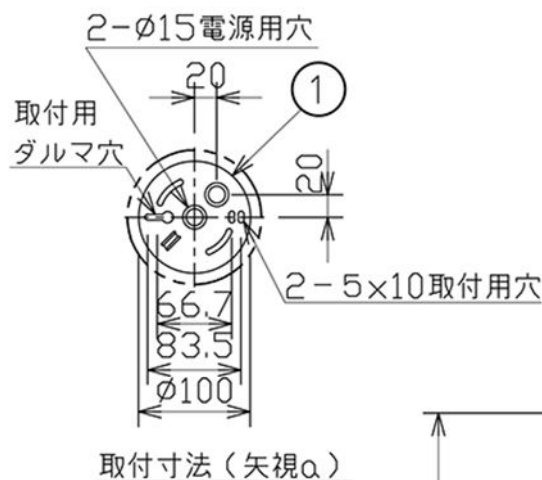

- ・高さ調節可能型
- ・チェーンジョイント付
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・セード取付方法はキャッチ式です。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式リモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

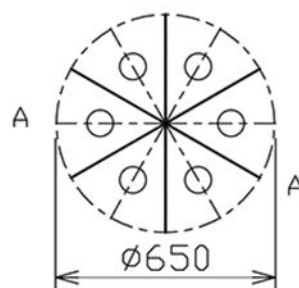

灯具配置図

定格光束	2400lm
消費効率	100.0lm/w

7	アーム	鋼管	6	クロームメッキ	皮相電力	42VA	品名	LEDシャンデリア
6	ソケットカバー	鋼管	6	クロームメッキ	入力電圧	100V	型番	AA 40903 L
5	飾りアーム	鋼棒	6	クロームメッキ	入力電流	0.42A	図番	
4	本体	鋼	1	クロームメッキ	消費電力	24.0W	適合ランプ	LED小型電球40形相当
3	フランジ	鋼板	1	クロームメッキ	力率		W×数	4.0W×6灯
2	チェーン	鋼棒	1	クロームメッキ	質量	4.2Kg	色・形	電球色(2700K)
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			佐久間	野口
								立案
								矢成
								20200128

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社