



- ・傾斜天井に取付可能 (55° まで)
- ・グラスウール敷工法専用
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・送り負荷は6 Aまでです。
- ・照射近接限度0.5 m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・ユニバーサルタイプ

安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。

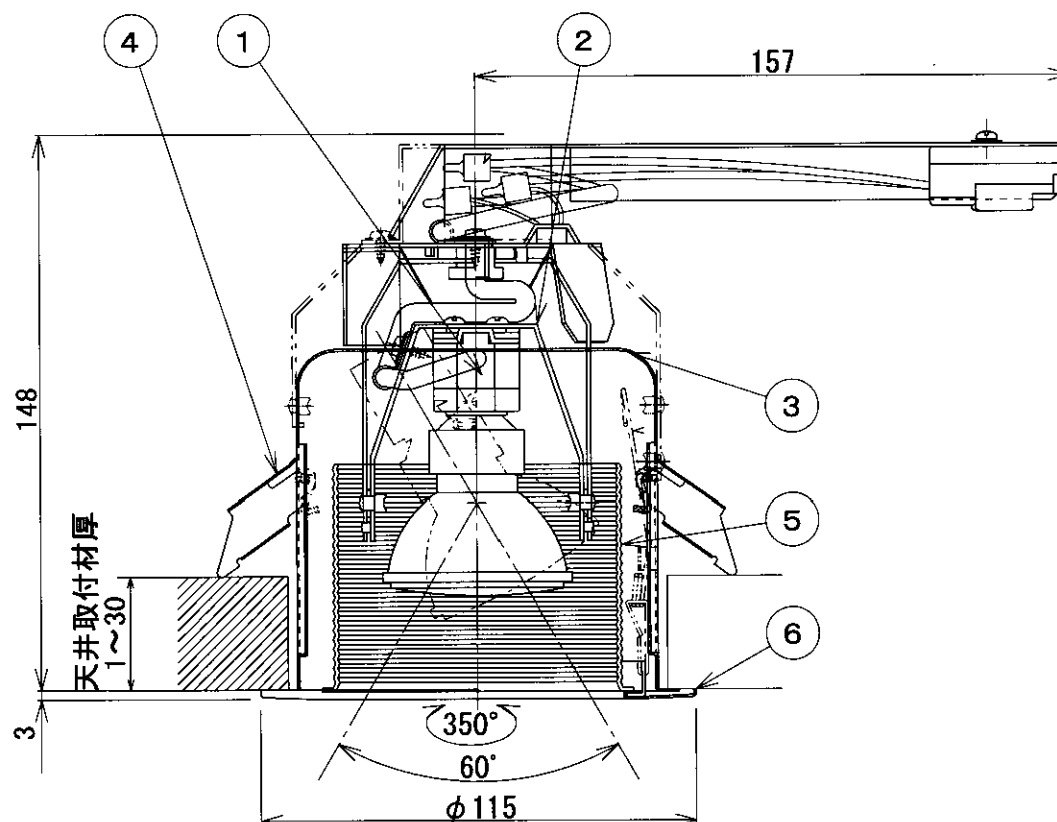

GI

ダイクロイックハロゲン球 (フロントガラス付)

JDR110V40WLN/K×1灯 E11
JDR110V40WLM/K×1灯 E11
JDR110V40WLW/K×1灯 E11
JDR110V40WLWW/K×1灯 E11

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					ADE 950 864
6	枠	鋼鉄	1	ファインホワイト塗装	入力電圧 100V
5	パツフル	アルミ	1	ファインホワイト塗装	入力電流 A
4	取付金具	ステンレス板	2	-	消費電力 34W
3	本体	鋼鉄	1	外面：白色塗装	力率 W × 数
2	ソケット台	鋼板	1		重量 0.5kg
1	ソケット	磁器	1	E11	色・形
					スイッチ
					口金 E11
					点灯方式
					20070410

コイズミ照明株式会社