


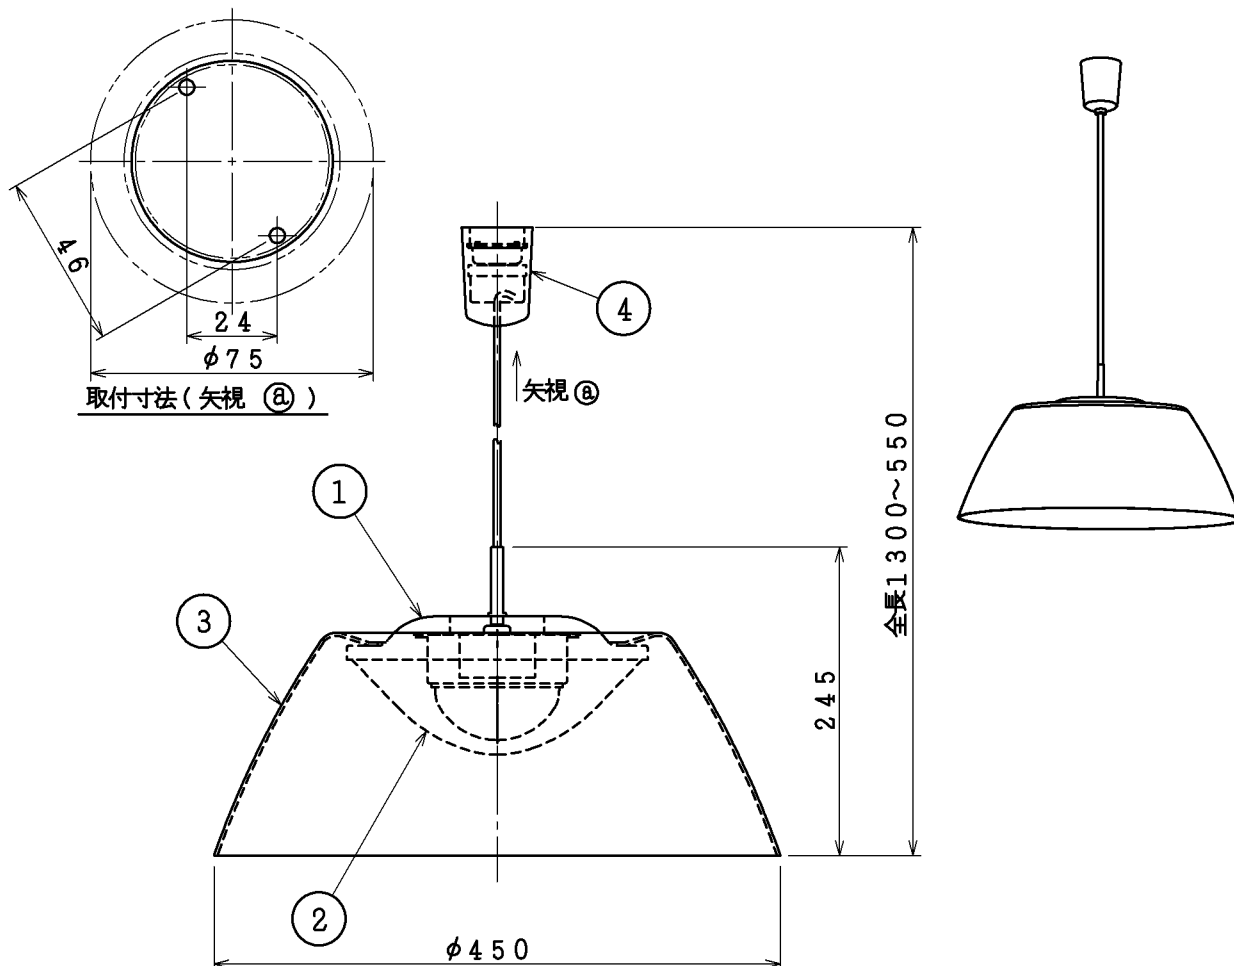

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガツツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・別売専用調光器 (AE36745E)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	1200 lm
固有エネルギー消費効率	75.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	28VA	品名	LEDペンダント
6				电压	100V	型番	
5				功耗	0.28A	図番	AP 45553 L
4	シーリングカバー	プラスチック	1 白色	消費電力	15.8W	適合ランプ	LED
3	セード	アクリル	1 乳白色	効率		W×数	15.8W×1灯
2	下面セード	アクリル	1 乳白色	質量	1.7kg	色・形	電球色(2700K)・Ra80
1	本体	鋼板	1 白色	総事項		承認	佐久間
部番	部品名	材質	数	備考		審査	野口
						立案	谷藤
							20190731

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社