


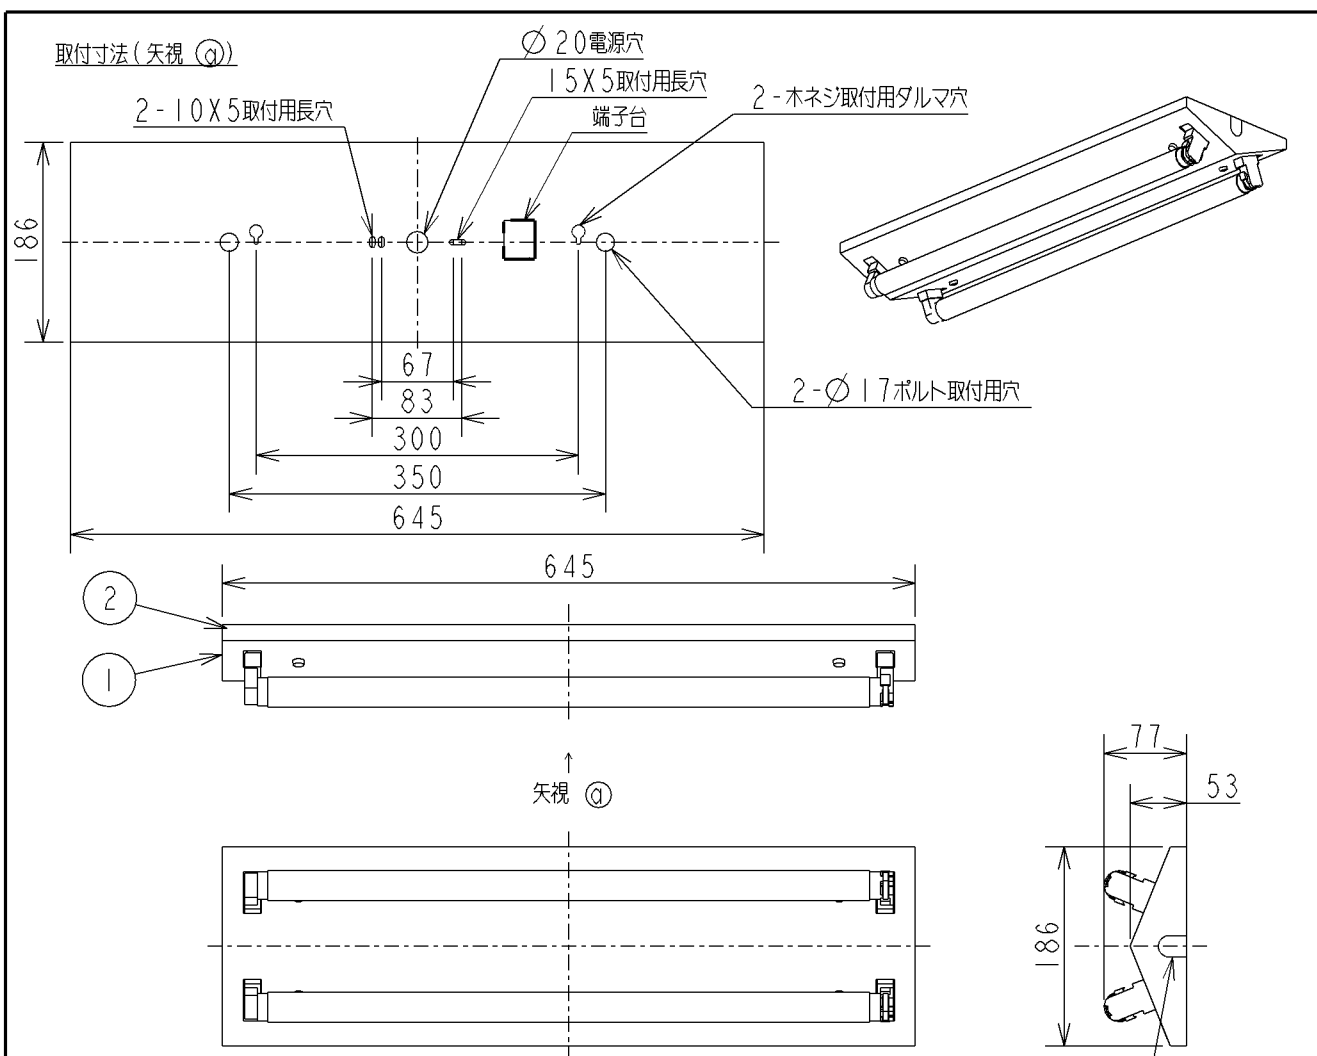


- ・天井直付専用型
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・送り負荷は15Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

ボルト出しろ

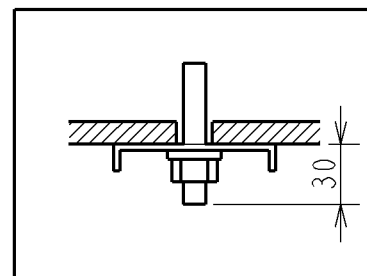

入力電圧	入力電流	消費電力	VA	接続台数
100V	0.18A	16.0W	18VA	60台
200V	0.09A	16.0W	18VA	121台
240V	0.08A	16.0W	18VA	136台

定格光束	2100 lm
固有エネルギー消費効率	131.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	欄外参照	品 名	LEDシーリングライト
6				入力電圧	欄外参照	型 番	AH 50724
5				入力電流	欄外参照	図 番	
4				消費電力	欄外参照	適合ランプ	同梱 電源内蔵型LEDランプ
3				力 率	高力率	WX数	8.0W X 2灯
2	本体	亜鉛メッキ鋼板		質 量	1.3Kg	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra83)
1	反射板	鋼板		白色塗装	特記事項	承認	佐久間
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		審査	濱田
						立案	山田
							20190418

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社