
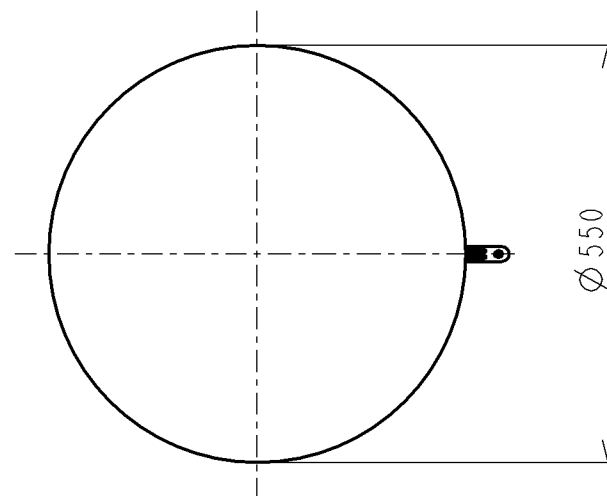

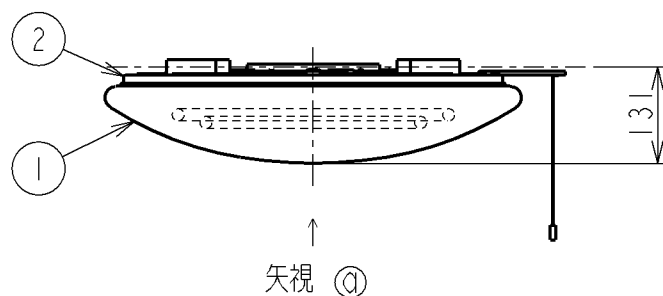


取付寸法（矢視 ㊶）

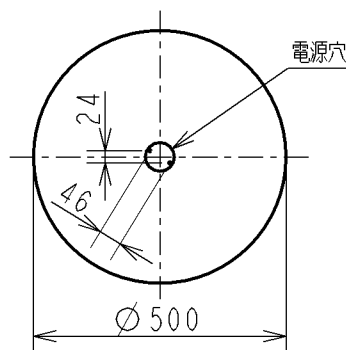

- ・可動横出しスイッチ付
- ・らくピタV 取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですので避け下さい。
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・虫などの入りにくい構造です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

蛍光灯 FHC 34W EN-PDL(3波長形昼白色)×1灯 GZ10q
 蛍光灯 FHC 27W EN-PDL(3波長形昼白色)×1灯 GZ10q

					型番	AHN 637 239
				入力電圧 100 V	品名	蛍光灯シーリングライト
				入力電流 0.71 A	適合ランプ	欄外参照
				消費電力 70 W	W × 数	高出力点灯 48W+38W
				力率 高力率	色・形	欄外参照
				重量 2.4 kg	□ 金	欄外参照
2	本体	鋼板		白色	スイッチ	点灯方式 電子安定器(インバータ)
1	セード	アクリル		乳白色 αグリーン	全灯→全灯段階調光 →豆球→消灯	20100315
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		