


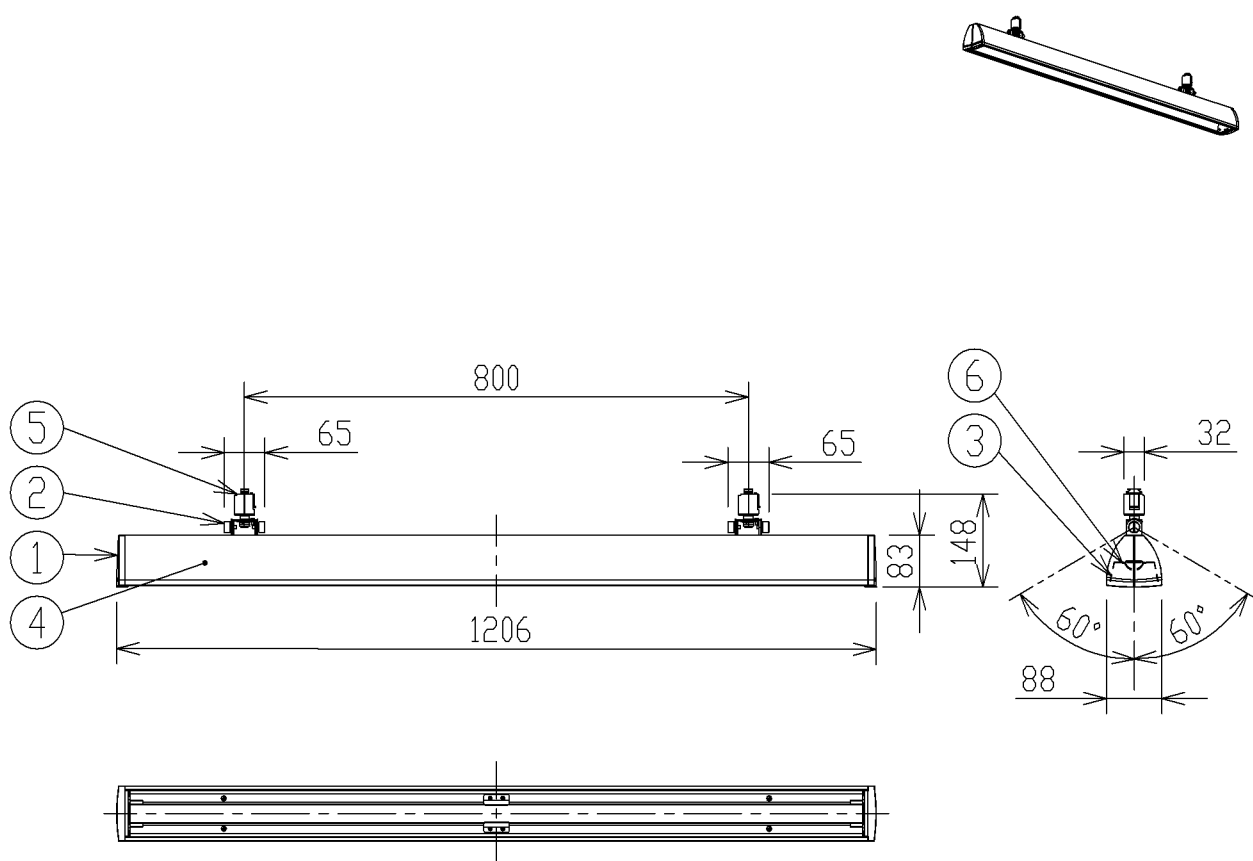

- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・配線ダクトを必ず使用してください。
- ・別売ルーバー(黒色)
XE 44064 E

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3795 lm
固有エネルギー消費効率	91.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力	43VA	品 名	LEDダクトスポット		
6	セード	アクリル	1	乳白色	入力電圧	100V	型 番	XS 44062 L		
5	配線ダクトプラグ	プラスチック	2	黒色	入力電流	0.43A	図 番			
4	本体	アルミ	1	黒色	消費電力	41.6W	適合ランプ	LED		
3	反射板	鋼板	1	白色	力 率	高力率	W × 数	41.6W × 1灯		
2	ツマミ	しんちゅう	4	黒色塗装	質 量	3.7kg	色 ・ 形	白色 (4000K) ・ 凍色性(Ra82)		
1	エンドキャップ	プラスチック	2	黒色	特記事項		承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			光澤	西井	片山	
								20191225		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社