

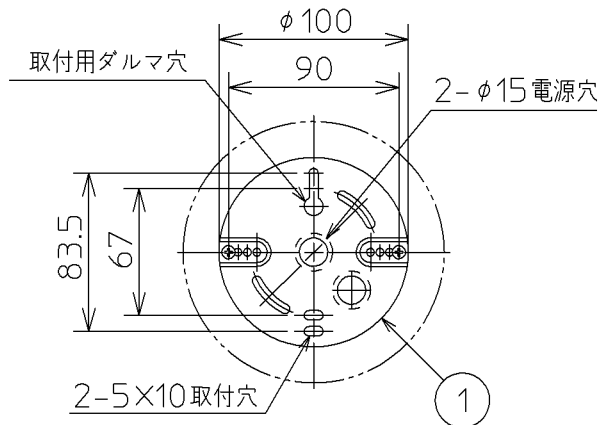




取付寸法（矢視α）

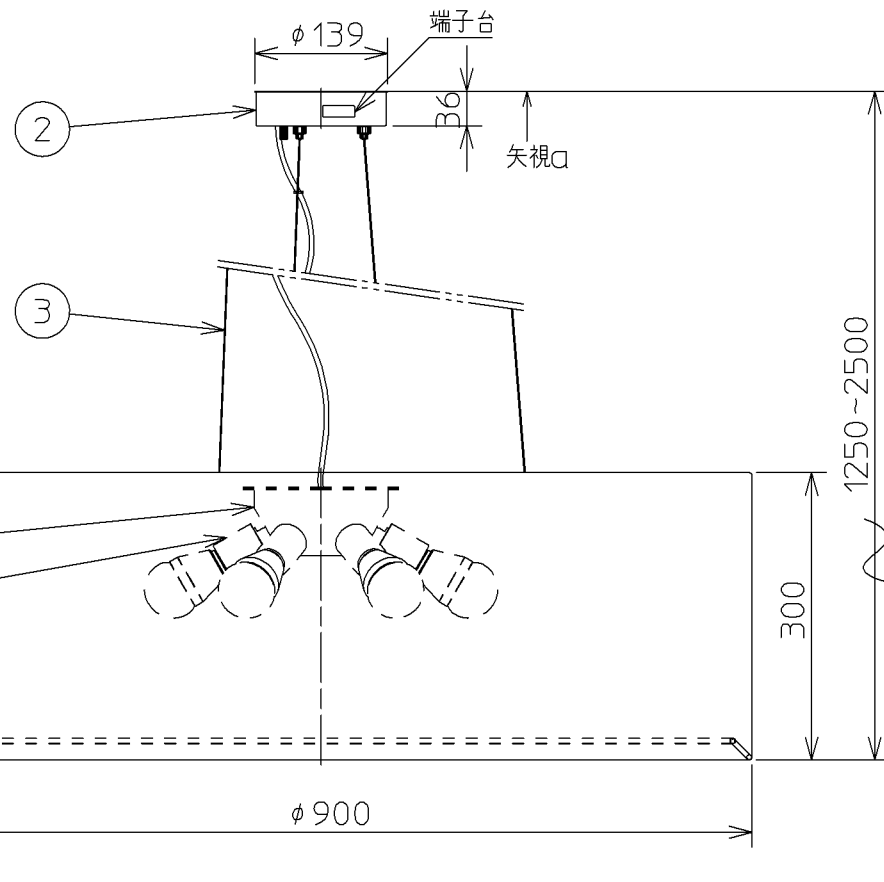

- ・セード取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2270lm
固有エネルギー消費効率	77.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7	下面セード	布	1	白色		型番	XP 44538 L
6	ソケット	磁器	6	E26	入力電圧 100 V	品名	LEDペンダント
5	本体	鋼板	1	白色塗装	入力電流 0.49 A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA5L-G/K40E/S/W
4	セード	布	1	白色	消費電力 29.4 W	W × 数	4.9W×6灯
3	ワイヤー	ステンレス線	3		力率	色・形	電球色(2700K)
2	フランジ	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキヘアライン仕上げ	重量 5.4 kg	口金	E26
1	取付板	鋼板	1		スイッチ	点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考			20170518