



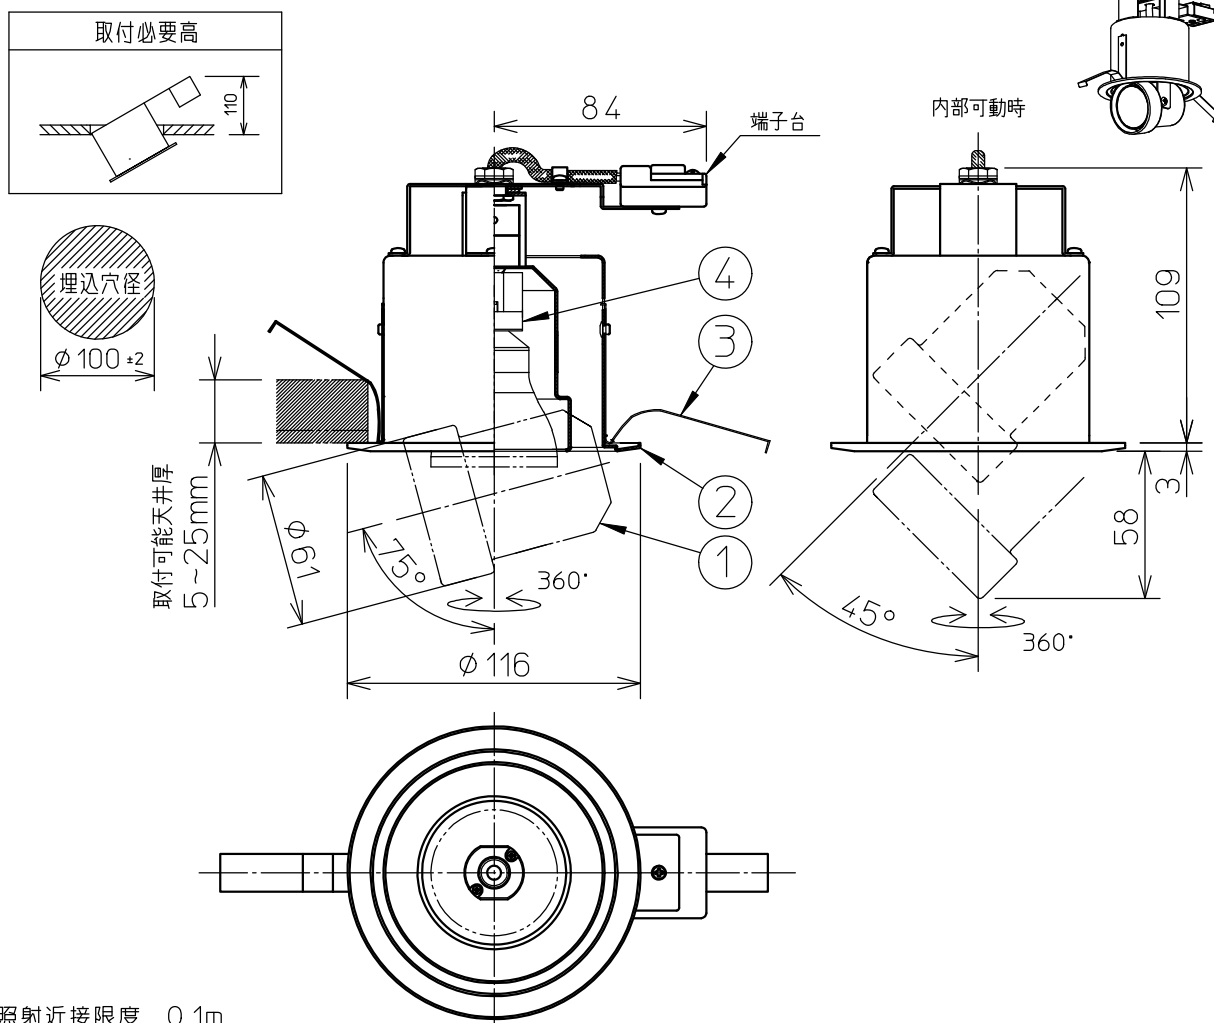

- ・照射近接限度 0.1m
- ・送り負荷は15 Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ユニバーサルタイプ

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

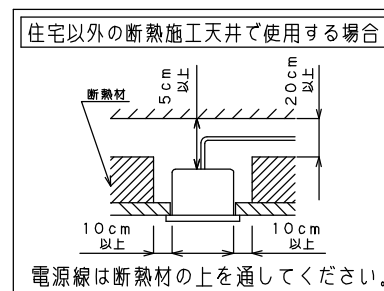

※適合ランプは別紙2/3・3/3を参照ください。

7				皮相電力 別紙参照	品 名 LEDダウンライト
6				入力電圧 別紙参照	型 番 ADE 951 026
5				入力電流 別紙参照	適合ランプ 別売
4	ソケット	磁器	1	E11	消費電力 別紙参照
3	取付バネ	バネ鋼	2		力 率 -
2	枠本体	アルミ	1	ファインホワイト塗装	質 量 0.4kg
1	フード	鋼板	1	ファインホワイト塗装	特記事項
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	縮尺 1/3
					承認 審査 立案 村松 西井 上村
					図番 ADE951026_K_09

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

※適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名	型番	品名	口金	入力 電圧 (V)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	皮相 電力 (VA)	色温度 (K)	演色性 (Ra)		
LDR5L-M-E11/K2	AE50503E	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	100	0.10	5.4	10	2700	82		
LDR5L-W-E11/K2	AE50504E							3000			
LDR5L30-M-E11/K2	AE50505E							5000			
LDR5L30-W-E11/K2	AE50506E										
LDR5N-M-E11/K2	AE50507E										
LDR5N-W-E11/K2	AE50508E										
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	AE50509E	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ (約5～100%)			E11	100	0.07	5.6	7	2400	91
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	AE50510E									2700	
LDR6L-M-E11/D/H/K2	AE50511E	JDR40W相当 高演色 調光タイプ (約5～100%)								3000	
LDR6L-W-E11/D/H/K2	AE50512E									5000	
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	AE50513E										
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	AE50514E										
LDR6N-M-E11/D/H/K2	AE50515E										
LDR6N-W-E11/D/H/K2	AE50516E										

形名	型番	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	全光束 (lm)	ビーム角 (h)	最大光度 (cd)
LDR5L-M-E11/K2	AE50503E	97.2	525	15	2880
LDR5L-W-E11/K2	AE50504E	101.8	550	33	1235
LDR5L30-M-E11/K2	AE50505E	107.4	580	15	3180
LDR5L30-W-E11/K2	AE50506E	113.0	610	33	1365
LDR5N-M-E11/K2	AE50507E	119.4	645	15	3560
LDR5N-W-E11/K2	AE50508E	125.9	680	33	1530
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	AE50509E	67.8	380	15	2085
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	AE50510E	71.4	400	33	895
LDR6L-M-E11/D/H/K2	AE50511E	75.0	420	15	2310
LDR6L-W-E11/D/H/K2	AE50512E	79.4	445	33	990
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	AE50513E	83.0	465	15	2550
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	AE50514E	87.5	490	33	1095
LDR6N-M-E11/D/H/K2	AE50515E	92.9	520	15	2850
LDR6N-W-E11/D/H/K2	AE50516E	98.2	550	33	1225

- ・その他の使用可能ランプは、カタログを参照してください。
- ・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
- ・各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。
- ・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
- ・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。
- ・調光ランプは適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
- ・適合調光器および接続台数は、カタログ記載の接続台数表を参照ください。

※適合オプション (E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ用)

型番	品名	適合ランプ
AE49626E	<地明り配光>拡散レンズ(65°)	AE50504E・AE50506E・AE50508E・AE50510E AE50512E・AE50514E・AE50516E
AE49627E	<グレアカット>ハニカムルーバー	AE50503E~AE50516E

- ・適合器具、適合ランプ以外ではご使用できません。
- ・オプション装着時、内部可動は約40° になります。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	ADE 951 026
色・形	上記表参照
図番	ADE951026_K_09

※適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ Bluetooth®

形名	型番	品名	口金	入力 電圧 (V)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	皮相 電力 (VA)	色温度 (K)	演色性 (Ra)
LDR5-M-E11/C/50/BT	AE55874	Bluetooth® JDR40W相当 調光調色タイプ (約5～100%)	E11	100	0.10	5.9	10	2700 ～ 5000	82
LDR5-W-E11/C/50/BT	AE55875								
LDR5L-M-E11/D/50/27/BT	AE55876	Bluetooth® JDR40W相当 調光タイプ (約5～100%)							
LDR5L-W-E11/D/50/27/BT	AE55877								
LDR5L-M-E11/D/50/30/BT	AE55878								
LDR5L-W-E11/D/50/30/BT	AE55879								
LDR5WW-M-E11/D/50/35/BT	AE55880								
LDR5WW-W-E11/D/50/35/BT	AE55881								
LDR5W-M-E11/D/50/40/BT	AE55882								
LDR5W-W-E11/D/50/40/BT	AE55883								
LDR5N-M-E11/D/50/50/BT	AE55884								
LDR5N-W-E11/D/50/50/BT	AE55885								

形名	型番	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	全光束 (lm)	ビーム角 (h)	最大光度 (cd)
LDR5-M-E11/C/50/BT	AE55874	67.7	400	20	1350
LDR5-W-E11/C/50/BT	AE55875			40	850
LDR5L-M-E11/D/50/27/BT	AE55876			20	1350
LDR5L-W-E11/D/50/27/BT	AE55877			40	850
LDR5L-M-E11/D/50/30/BT	AE55878			20	1350
LDR5L-W-E11/D/50/30/BT	AE55879			40	850
LDR5WW-M-E11/D/50/35/BT	AE55880			20	1350
LDR5WW-W-E11/D/50/35/BT	AE55881			40	850
LDR5W-M-E11/D/50/40/BT	AE55882	72.8	430	20	1450
LDR5W-W-E11/D/50/40/BT	AE55883			40	910
LDR5N-M-E11/D/50/50/BT	AE55884			20	1450
LDR5N-W-E11/D/50/50/BT	AE55885			40	910

※本LED電球はBluetooth®機能を搭載しております。スマートフォンやタブレットからBluetooth®通信によるオン・オフ、調光及び調色ができます。設定および使用方法については、LED電球に同梱されている取扱説明書をご確認ください。

※見えない位置から遠隔操作する場合は安全を十分に確認したうえで操作してください。

※アルミパーティションなどの金属製のブラインドが器具の近くにある際や、窓などのガラス越しで操作を行なう際は電波が届きにくくなり外部と通信できない場合があります。

※オプションは取付けできません。

- ・その他の使用可能ランプは、カタログを参照してください。
- ・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
- ・各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。
- ・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
- ・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。
- ・調光ランプは適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
- ・適合調光器および接続台数は、カタログ記載の接続台数表を参照ください。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	ADE 951 026
色・形	上記表参照
図番	ADE951026_K_09