


- ・設定時間可変型 (10秒・1分・3分・10分)
 - ・照度センサ付
 - ・壁スイッチにより切替可能 (連続8h⇄自動)
 - ・適合負荷：白熱灯300Wまで
蛍光灯100W (低力) まで
インバータ蛍光灯32Wまで
 - ・ガラスウール敷施工可能型
 - ・エリアマスク同梱
- ※点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます

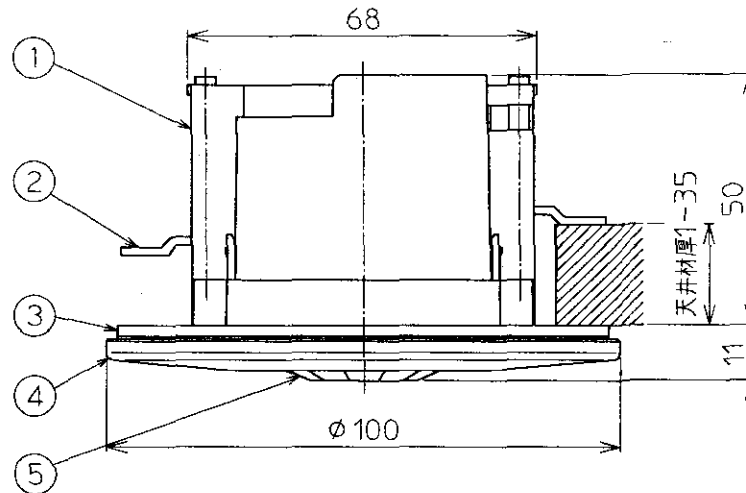


△天井埋込専用器具です。傾斜天井・壁等には取付けないでください。

→落下・消損の原因になります。

△マット敷き工法 (住宅用人工鉱物繊維断熱材JIS A 9521) で施工された天井に使用することができます。フローイング工法 (吹き込み用繊維質断熱材JIS A 9523) および特殊な断熱施工された天井には使用しないでください。

→火災の原因になります。

外郭が天井内の造営物やダクトなどの設備に触れないように施工してください。

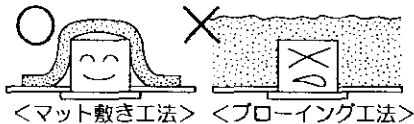

△表示された電源電圧 (定格電圧の±6%)・周波数以外の電源で使用しないでください。

→火災・加熱及びランプの短寿命の原因になります。

△電気工事

○素人工事は危険です。工事店・電器店へ依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

					型 番	
					入力電圧	100V
					入力電流	3A
					消費電力	0.4W
					力 率	
					重 量	0.2Kg
					スイッチ	
部 番	部品名	材 質	数	備 考	品 名 自動照明センサスイッチ	
	5 センサ感知部	ポリエチレン	1	白	適合ランプ	
	4 化粧カバー	プラスチック	1	白	W × 数	
	3 パッキン	EPDM	1	白	色 ・ 形	
	2 取付金具	SUS	2	シルバー	口 金	
	1 本体	プラスチック	1	白	点灯方式	
						20051102